




HBL/HBM/HBH

Sección Constante


Anillo Chasqueado, Interno, Métrico

Diseñado para SAE métricas rodamientos estándar.


Una vez instalado en la ranura de una carcasa/agujero, la parte del anillo que sobresale de la ranura tiene un montaje en su lugar.



Diámetro libre y medidas del anillo con sección B-B

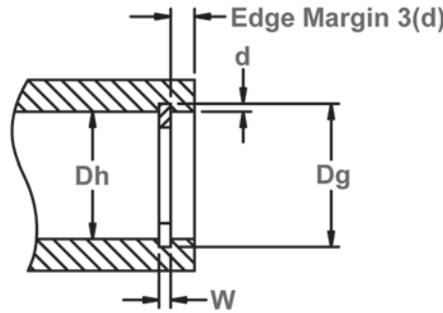

Diámetro de la carcasa y dimensiones de la ranura

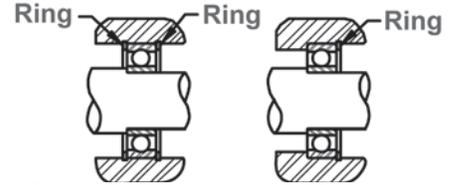

Se muestra el anillo con el anillo de rodadura exterior del rodamiento en dos direcciones (izquierda), y en una dirección (derecha).

Material: SAE 1060-1075


NUMERO DEL ANILLO	NUMERO DE RODAMIENTO			DIAMETRO DE LA CARCASA		TAMANO DE RANURA					DIMENSIONES DEL ANILLO												
	LIGER	MED.	PESADO	Dh DEC	Dh mm	DIAMETRO		ANCHURA		PROFUNDIDAD d	DIAMETRO LIBRE		ESPESOR T ±.002	SECCION		SEPARACION LIBRE @ Min. Df A min.							
						Dg	TOL.	W	TOL.		Df	TOL.		S	TOL.								
HBL-30	200			1.181	29.93	1.24	±.005	.035	.031	.031	1.265	+.031	.031	.100	±.003	.375 +.080 -.000							
HBM-30				1.181	29.93	1.25											.046	.036	1.265	.042	.125	±.005	
HBH-30				1.181	29.93	1.25											.068	.035	1.271	.062	.109	±.003	
HBL-32	201			1.259	31.93	1.32	±.005	.035	.031	1.349	-.000	.031	.100	±.003	.437 +.093 -.000								
HBM-32				1.259	31.93	1.33											.046	.036	1.343	.042	.125	±.005	
HBH-32				1.259	31.93	1.32											.068	.035	1.365	.062	.109	±.003	
HBL-35	202			1.378	34.92	1.44	±.005	.035	.031	1.468	+.046	.031	.100	±.003			.562 +.093 -.000						
HBM-35		300		1.378	34.92	1.45												.046	.036	1.468	.042	.125	±.005
HBH-35				1.378	34.92	1.45												.068	.040	1.486	.062	.140	±.003
HBL-37				1.456	36.92	1.51	±.005	.035	.031	1.546	-.000	.042	.125	±.003				.562 +.093 -.000					
HBM-37		301		1.456	36.92	1.52										.046			.036	1.546	.062	.140	±.003
HBH-37				1.456	36.92	1.53										.068			.040	1.564	.062	.140	±.003
HBL-40	203			1.574	39.91	1.65	±.005	.046	.040	1.687	+.046	.042	.125	±.003		.562 +.093 -.000							
HBM-40				1.574	39.91	1.66									.046				.047	1.703	.062	.156	±.003
HBH-40				1.574	39.91	1.66									.068				.047	1.703	.062	.156	±.003
HBL-42				1.653	41.90	1.73	±.005	.046	.040	1.765	-.000	.042	.125	±.003	.562 +.093 -.000								
HBM-42		302		1.653	41.90	1.74											.046		.047	1.781	.062	.156	±.003
HBH-42				1.653	41.90	1.74											.062		.047	1.781	.062	.156	±.003
HBL-47	204			1.850	46.89	1.93	±.005	.046	.040	1.968	+.062	.042	.125	±.003			.562 +.093 -.000						
HBM-47		303		1.850	46.89	1.94												.046	.047	1.968	.062	.156	±.003
HBH-47				1.850	46.89	1.95												.068	.050	1.976	.062	.172	±.003
HBL-52	205			2.047	51.88	2.13	±.005	.046	+.004	.045	2.171	-.000	.042	.156				.562 +.093 -.000					
HBM-52		304		2.047	51.88	2.14										.046			.047	2.171	.062	.156	±.005
HBH-52				2.047	51.88	2.14										.068			.050	2.179	.062	.172	±.005
HBL-62	206			2.440	61.86	2.53	±.005	.068	.045	2.562	+.062	.062	.156	±.005		.562 +.093 -.000							
HBM-62		305		2.440	61.86	2.54									.068				.052	2.562	.062	.156	±.005
HBH-62			403	2.440	61.86	2.56									.103				.062	2.593	.093	.187	±.005
HBL-72	207			2.834	71.83	2.93	±.006	.068	.050	2.968	-.000	.062	.156	±.006	.562 +.093 -.000								
HBM-72		306		2.834	71.83	2.95											.068		.062	2.984	.062	.187	±.006
HBH-72			404	2.834	71.83	2.95											.103		.062	3.000	.093	.187	±.006
HBL-80	208			3.149	79.82	3.24	±.006	.068	.050	3.281	+.062	.062	.156	±.006			.562 +.093 -.000						
HBM-80		307		3.149	79.82	3.27												.068	.062	3.296	.062	.187	±.006
HBH-80			405	3.149	79.82	3.27												.103	.062	3.312	.093	.218	±.006
HBL-85	209			3.346	84.81	3.44	±.006	.068	.050	3.484	-.000	.062	.156	±.006				.562 +.093 -.000					
HBM-85				3.346	84.81	3.47										.068			.062	3.500	.062	.187	±.006
HBH-85				3.346	84.81	3.47										.103			.062	3.500	.093	.218	±.006

Para los estilos de corte alternativos, póngase en contacto con Ventas Técnicas Rotor Clip al 1-800-557-6867 (E-mail: tech@rotorclip.com)






Diámetro libre y medidas del anillo con sección B-B

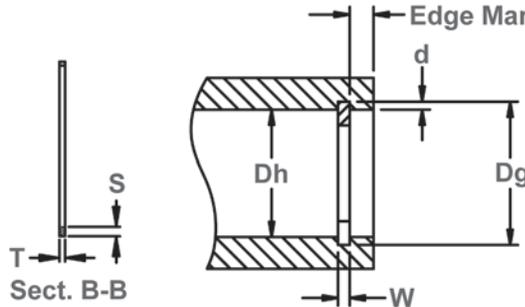

Diámetro de la carcasa y dimensiones de la ranura

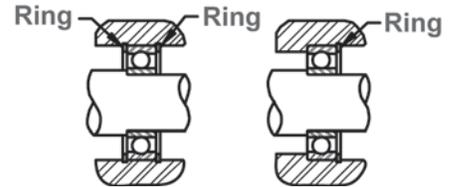

Se muestra el anillo con el anillo de rodadura exterior del rodamiento en dos direcciones (izquierda), y en una dirección (derecha).

Material: SAE 1060-1075

NÚMERO DEL ANILLO	NÚMERO DE RODAMIENTO			DIÁMETRO DE LA CARCASA		TAMANO DE RANURA					DIMENSIONES DEL ANILLO						
	LIGER	MED.	PESA	Dh DEC	Dh mm	DIÁMETRO		ANCHURA		PROFUNDIDAD d	DIÁMETRO		ESPESOR T ±.002	SECCION		SEPARACIÓN LIBRE @ Min. Df A min.	
						Dg	TOL.	W	TOL.		Df	TOL.		S	TOL.		
HBL-90	210			3.5433	89.79	3.643			.103		.050	3.68			.093	.156	.687 +.093 -.000
HBM-90		308		3.5433	89.79	3.668			.103		.062	3.70			.093	.187	
HBH-90			406	3.5433	89.79	3.713			.139		.085	3.75			.125	.250	
HBL-100	211			3.9370	100.00	4.062			.103		.062	4.09			.093	.187	
HBM-100		309		3.9370	100.00	4.107			.103		.085	4.14			.093	.250	
HBH-100			407	3.9370	100.00	4.107			.139		.085	4.14			.125	.250	
HBL-110	212			4.3307	110.00	4.455	±.006		.103		.062	4.50	+ .093 -.000		.093	.187	
HBM-110		310		4.3307	110.00	4.500			.103		.085	4.53			.093	.250	
HBH-110			408	4.3307	110.00	4.500			.139		.085	4.53			.125	.250	
HBL-120	213			4.7244	120.00	4.884			.120		.080	4.93			.109	.250	
HBM-120		311		4.7244	120.00	4.912			.120		.094	4.95			.109	.281	
HBH-120			409	4.7244	120.00	4.894			.139		.085	4.93			.125	.250	
HBL-125	214			4.9213	125.00	5.081			.120		.080	5.12			.109	.250	
HBM-125				4.9213	125.00	5.109			.120		.094	5.15			.109	.281	
HBH-125				4.9213	125.00	5.121			.174	+ .004 -.000	.100	5.15			.156	.312	
HBL-130	215			5.1181	130.00	5.278			.120		.080	5.31			.109	.250	
HBM-130		312		5.1181	130.00	5.306			.120		.094	5.34			.109	.281	
HBH-130			410	5.1181	130.00	5.318			.174		.100	5.35			.156	.312	
HBL-140	216			5.5118	140.00	5.671			.120		.080	5.70			.109	.250	
HBM-140		313		5.5118	140.00	5.699			.120		.094	5.75	+ .125 -.000		.109	.281	
HBH-140			411	5.5118	140.00	5.711	±.00		.174		.100	5.75			.156	.312	
HBL-150	217			5.9055	150.00	6.065			.120		.080	6.09			.109	.250	
HBM-150		314		5.9055	150.00	6.093			.120		.094	6.12			.109	.281	
HBH-150			412	5.9055	150.00	6.105			.174		.100	6.15			.156	.312	
HBL-160	218			6.2992	160.00	6.459			.120		.080	6.50			.109	.250	
HBM-160		315		6.2992	160.00	6.497			.120		.094	6.55			.109	.281	
HBH-160			413	6.2992	160.00	6.500			.174		.100	6.55			.156	.312	
HBL-170	219			6.6929	170.00	6.892			.139		.100	6.93			.125	.312	
HBM-170		316		6.6929	170.00	6.942			.139		.125	6.98			.125	.375	
HBH-170				6.6929	170.00	6.892			.174		.100	6.93			.156	.312	
HBL-180	220			7.0866	180.00	7.286			.139		.100	7.34			.125	.312	
HBM-180		317		7.0866	180.00	7.336			.139		.125	7.38	+ .187 -.000		.125	.375	
HBH-180			414	7.0866	180.00	7.336	±.00		.209		.125	7.38			.187	.375	
HBL-190	221			7.4803	190.00	7.680			.139		.100	7.71			.125	.312	
HBM-190		318		7.4803	190.00	7.730			.139		.125	7.78			.125	.375	
HBH-190				7.4803	190.00	7.730			.209		.125	7.78			.187	.375	
HBL-200	222			7.8740	200.00	8.074			.139		.100	8.12			.125	.312	
HBM-200		319		7.8740	200.00	8.125			.139		.125	8.18			.125	.375	
HBH-200			416	7.8740	200.00	8.125			.209		.125	8.18			.187	.375	

Dureza: todos los tamaños de anillo-HRC 42-52

Para los estilos de corte alternativos, póngase en contacto con Ventas Técnicas Rotor Clip al 1-800-557-6867 (E-mail: tech@rotorclip.com)

