


Anillo Chasqueado, Externo, en pulgadas


Sección Cuadrado

Una vez instalado en la ranura de un eje, la parte del anillo que sobresale de la ranura tiene un conjunto en su lugar.

RLC/RLO Sección RHC/RHO Constante



Diámetro del eje y dimensiones de la ranura

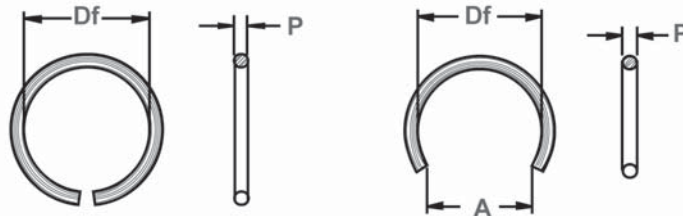

Diámetro libre y medidas del anillo

NÚMERO DEL ANILLO		DIÁMETRO DEL EJE		TAMAÑO DE RANURA				DIMENSIONES DEL ANILLO			
CERRADO*	ABIERTO*	Ds DEC	Ds mm	DIÁMETRO		ANCHURA	PROFUNDIDAD	DIÁMETRO LIBRE		SECCIÓN	SEPARACIÓN LIBRE
				Dg	TOL.			Df	TOL.		
RHC-25	RHO-25	.250	6.35	.234	+.003 -.000	.016	.008	.228	-.020	.029	.205
RHC-31	RHO-31	.312	7.92	.290		.019	.011	.284		.035	.255
RLC-37	RLO-37	.375	9.53	.357	+.003 -.000	.016	.009	.351	-.020	.029	.325
RHC-37	RHO-37	.375	9.53	.349		.023	.013	.343		.043	.305
RLC-43	RLO-43	.437	11.10	.415	+.003 -.000	.019	.011	.409	-.020	.035	.365
RHC-43	RHO-43	.437	11.10	.405		.027	.016	.399		.051	.355
RLC-50	RLO-50	.500	12.70	.474	+.003 -.000	.023	.013	.468	-.025	.043	.415
RHC-50	RHO-50	.500	12.70	.464		.031	.018	.458		.059	.405
RLC-56	RLO-56	.562	14.27	.534	+.003 -.000	.024	.014	.528	-.025	.045	.470
RHC-56	RHO-56	.562	14.27	.524		.031	.019	.518		.059	.460
RLC-62	RLO-62	.625	15.88	.593	+.003 -.000	.027	.016	.587	-.025	.051	.520
RHC-62	RHO-62	.625	15.88	.581		.037	.022	.575		.071	.510
RLC-68	RLO-68	.687	17.45	.655	+.003 -.000	.027	.016	.649	-.025	.051	.575
RHC-68	RHO-68	.687	17.45	.643		.037	.022	.637		.071	.565
RLC-75	RLO-75	.750	19.05	.714	+.003 -.000	.031	.018	.706	-.035	.059	.625
RHC-75	RHO-75	.750	19.05	.698		.044	.026	.690		.085	.610
RLC-81	RLO-81	.812	20.62	.776	+.003 -.000	.031	.018	.768	-.035	.059	.680
RHC-81	RHO-81	.812	20.62	.760		.044	.026	.752		.085	.665
RLC-87	RLO-87	.875	22.23	.831	+.003 -.000	.037	.022	.823	-.035	.071	.730
RHC-87	RHO-87	.875	22.23	.813		.051	.031	.805		.100	.710
RLC-93	RLO-93	.937	23.80	.893	+.003 -.000	.037	.022	.885	-.035	.071	.780
RHC-93	RHO-93	.937	23.80	.875		.051	.031	.867		.100	.765
RLC-100	RLO-100	1.000	25.40	.948	+.003 -.000	.044	.026	.938	-.046	.085	.830
RHC-100	RHO-100	1.000	25.40	.926		.060	.037	.916		.118	.810
RLC-106	RLO-106	1.062	26.97	1.010	±.003	.044	.026	1.000	-.046	.085	.885
RHC-106	RHO-106	1.062	26.97	.988		.060	.037	.979		.118	.865
RLC-112	RLO-112	1.125	28.58	1.063	±.003	.051	.031	1.051	-.046	.100	.930
RHC-112	RHO-112	1.125	28.58	1.045		.066	.040	1.034		.130	.915
RLC-118	RLO-118	1.187	30.15	1.125	±.003	.051	.031	1.114	-.046	.100	.985
RHC-118	RHO-118	1.187	30.15	1.107		.066	.040	1.096		.130	.970
RLC-125	RLO-125	1.250	31.75	1.176	±.003	.060	.037	1.164	-.062	.118	1.030
RHC-125	RHO-125	1.250	31.75	1.162		.071	.044	1.150		.140	1.015
RLC-131	RLO-131	1.312	33.32	1.238	±.003	.060	.037	1.226	-.062	.118	1.085
RHC-131	RHO-131	1.312	33.32	1.224		.071	.044	1.212		.140	1.070
RLC-137	RLO-137	1.375	34.93	1.295	±.003	.066	.040	1.281	-.062	.130	1.130
RHC-137	RHO-137	1.375	34.93	1.277		.079	.049	1.263		.156	1.120
RLC-143	RLO-143	1.437	36.50	1.357	±.003	.066	.040	1.344	-.062	.130	1.185
RHC-143	RHO-143	1.437	36.50	1.339		.079	.049	1.326		.156	1.170
RLC-150	RLO-150	1.500	38.10	1.412	±.003	.071	.044	1.398	-.062	.140	1.235
RHC-150	RHO-150	1.500	38.10	1.392		.087	.054	1.378		.172	1.215
RLC-162	RLO-162	1.625	41.28	1.537	±.003	.071	.044	1.522	-.062	.140	1.345
RHC-162	RHO-162	1.625	41.28	1.517		.087	.054	1.502		.172	1.325
RLC-175	RLO-175	1.750	44.45	1.642	±.003	.087	.054	1.626	-.062	.172	1.435
RHC-175	RHO-175	1.750	44.45	1.626		.087	.054	1.626		.172	1.435

*NOTA: H=PESADO; L=LIGERO

Dureza: todos los tamaños de anillo-HRC 46-53

