




SLC/SLO

SHC/SHO Sección Constante


Anillo Chasqueado, Externo, en pulgadas

Sección Cuadrado

Una vez instalado en la ranura de un eje, la parte del anillo que sobresale de la ranura tiene un conjunto en su lugar.



Diámetro del eje y dimensiones de la ranura

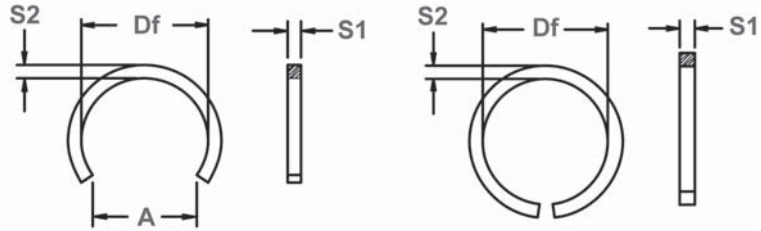

Diámetro libre y medidas del anillo

Material: SAE 1060-1075

NÚMERO DEL		DIÁMETRO DEL EJE		DIMENSIONES DE LA RANURA			DIMENSIONES DEL ANILLO						
CERRADO	ABIERTO*	Ds DEC	Ds mm	DIÁMETRO		ANCHURA W ±.002	PROFUNDIDAD d	DIÁMETRO LIBRE		SECCIÓN		SEPARACIÓN LIBRE	
				Dg	TOL.			Df	TOL.	S1	TOL.	S2 ±.005	A Max.
SHC-25	SH0-25	.250	6.35	.234		.036	.008	.230		.031		.031	.210
SLC-31	SLO-31	.312	7.92	.296		.036	.008	.290	+ .000	.031		.031	.260
SHC-31	SH0-31	.312	7.92	.292		.045	.010	.287	- .020	.039		.039	.260
SLC-37	SLO-37	.375	9.53	.357		.041	.009	.350		.035		.035	.315
SHC-37	SH0-37	.375	9.53	.351	+ .003	.052	.012	.344		.046		.046	.310
SLC-43	SLO-43	.437	11.10	.417	- .000	.045	.001	.410		.039		.039	.370
SHC-43	SH0-43	.437	11.10	.409		.062	.014	.403		.055		.055	.360
SLC-50	SLO-50	.500	12.70	.476		.052	.012	.469		.046		.046	.420
SHC-50	SH0-50	.500	12.70	.468		.069	.016	.461		.062		.062	.410
SLC-56	SLO-56	.562	14.27	.530		.069	.016	.523		.062		.062	.470
SHC-56	SH0-56	.562	14.27	.526		.078	.018	.519	+ .000	.071		.071	.465
SLC-62	SLO-62	.625	15.88	.597		.062	.014	.590	- .025	.055		.055	.525
SHC-62	SH0-62	.625	15.88	.585		.085	.020	.578		.078		.078	.515
SLC-68	SLO-68	.687	17.45	.659		.062	.014	.652		.055	± .002	.055	.580
SHC-68	SH0-68	.687	17.45	.647		.085	.020	.640		.078		.078	.570
SLC-75	SLO-75	.750	19.05	.718		.069	.016	.711		.062		.062	.630
SHC-75	SH0-75	.750	19.05	.704		.100	.023	.694		.093		.093	.625
SLC-81	SLO-81	.812	20.62	.780		.069	.016	.773		.062		.062	.690
SHC-81	SH0-81	.812	20.62	.766		.100	.023	.759		.093		.093	.675
SLC-87	SLO-87	.875	22.23	.839		.078	.018	.831		.071		.071	.735
SHC-87	SH0-87	.875	22.23	.821		.117	.027	.813		.109		.109	.725
SLC-93	SLO-93	.937	23.80	.901		.078	.018	.893		.071		.071	.790
SHC-93	SH0-93	.937	23.80	.883		.117	.027	.875	+ .000	.109		.109	.775
SLC-100	SLO-100	1.000	25.40	.960		.085	.020	.950	- .035	.078		.078	.850
SHC-100	SH0-100	1.000	25.40	.938	± .003	.133	.031	.928		.125		.125	.825
SLC-106	SLO-106	1.062	26.97	1.022		.085	.020	1.012		.078		.078	.895
SHC-106	SH0-106	1.062	26.97	1.000		.133	.031	.990		.125		.125	.880
SLC-112	SLO-112	1.125	28.58	1.079		.100	.023	1.068		.093		.093	.950
SHC-112	SH0-112	1.125	28.58	1.055		.148	.035	1.044		.140		.140	.930
SLC-118	SLO-118	1.187	30.15	1.141		.100	.023	1.130		.093		.093	1.000
SHC-118	SH0-118	1.187	30.15	1.117		.148	.035	1.106		.140		.140	.980
SLC-125	SLO-125	1.250	31.75	1.196		.117	.027	1.184		.109		.109	1.050
SHC-125	SH0-125	1.250	31.75	1.172		.164	.039	1.160		.156	± .003	.156	1.030
SLC-131	SLO-131	1.312	33.32	1.258		.117	.027	1.246		.109	± .002	.109	1.100
SHC-131	SH0-131	1.312	33.32	1.234		.164	.039	1.222	+ .000	.156	± .003	.156	1.085
SLC-137	SLO-137	1.375	34.93	1.315		.128	.030	1.304	- .046	.120	± .002	.120	1.150
SHC-137	SH0-137	1.375	34.93	1.289		.180	.043	1.276		.172	± .003	.172	1.125
SLC-143	SLO-143	1.437	36.50	1.377		.128	.030	1.364		.120	± .002	.120	1.205
SHC-143	SH0-143	1.437	36.50	1.351		.018	.043	1.338		.172	± .003	.172	1.180
SLC-150	SLO-150	1.500	38.10	1.438		.133	.031	1.424		.125	± .002	.125	1.260
SHC-150	SH0-150	1.500	38.10	1.406		.195	.047	1.392	+ .000	.187	± .003	.187	1.245
SLC-162	SLO-162	1.625	41.28	1.563		.133	.031	1.547	- .062	.125	± .002	.125	1.375
SHC-162	SH0-162	1.625	41.28	1.531		.195	.047	1.516		.187	± .003	.187	1.350
SLC-175	SLO-175	1.750	44.45	1.672		.164	.039	1.657		.156		.156	1.475

*NOTA: H=PESADO; L=LIGERO

Dureza: todos los tamaños de anillo - 46 a -53

