




Anillos DTX

Autoblocantes, Externos, Métricos

Los dientes penetran en el eje cuando se introduce una carga en el otro lado.

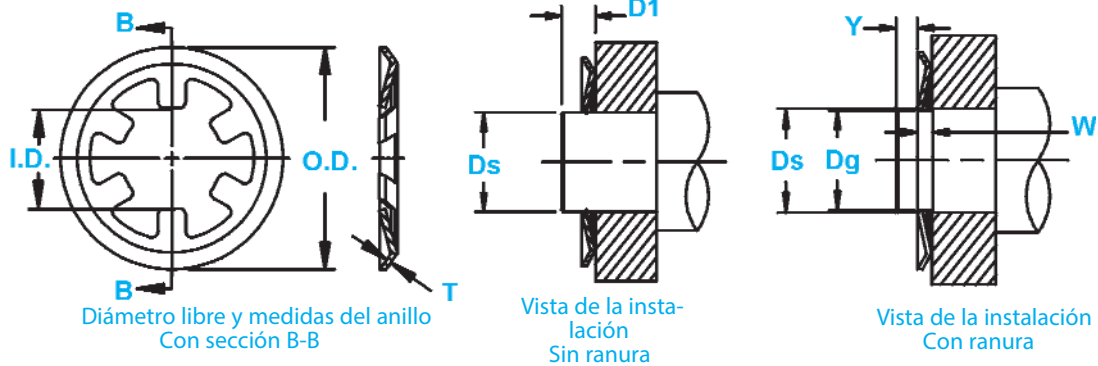

NO. DE ANILLO	EJE		TAMAÑO DE RANURA			DIMENSIONES DEL ANILLO				DATOS SUPLEMENTARIOS			
	DIÁMETRO (mm)		DIMENSIONES			I.D.	O.D.	No. de Dientes	ESPESOR ***	PESO Por 1000	Distancia Mínima	CARGA DE EMPUJE	MARGEN DEL BORDE
	Ds	TOL.	Dg	Tol.	W Min.								
DTX-1,5	1,5	+0,00 -0,060	1,40	-0,060	0,4	1,40	6,0	3	0,25	0,040	1,5	100	1,0
DTX-2,0	2,0		1,90		0,4	1,85	6,5	3	0,25	0,042	1,5	150	1,0
DTX-3,0	3,0		2,90		0,4	2,80	8,0	4	0,25	0,066	1,5	200	1,0
DTX-3,5	3,5	+0,00 -0,075	3,40	-0,075	0,5	3,30	8,2	4	0,40	0,104	2,0	210	1,0
DTX-4,0	4,0		3,90		0,4	3,80	9,0	4	0,25	0,078	2,0	220	1,0
DTX-5,0	5,0		4,90		0,4	4,80	10,0	4	0,25	0,082	2,0	230	1,0
DTX-6,0	6,0	+0,00 -0,090	5,90	-0,090	0,4	5,80	11,0	4	0,25	0,094	2,5	240	1,5
DTX-7,0	7,0		6,90		0,4	6,80	12,0	5	0,25	0,110	2,5	250	1,5
DTX-8,0	8,0		7,85		0,4	7,75	13,0	4	0,25	0,122	2,5	250	1,5
DTX-9,0	9,0	+0,00 -0,110	8,85	-0,110	0,6	8,75	14,0	5	0,30	0,208	2,5	300	1,5
DTX-10,0	10,0		9,85		0,6	9,75	16,0	6	0,30	0,232	3,0	320	1,5
DTX-12,0	12,0		11,85		0,6	11,70	18,0	6	0,30	0,255	3,0	350	1,5
DTX-14,0	14,0	+0,00 -0,110	13,80	-0,110	0,6	13,70	20,5	6	0,30	0,310	3,0	400	1,5
DTX-15,0	15,0		14,80		1,0	14,60	23,0	8	0,50	0,750	3,0	600	2,0
DTX-16,0	16,0		15,80		1,0	15,60	24,5	8	0,40	0,710	3,0	700	2,0
DTX-17,0	17,0	+0,00 -0,130	16,80	-0,130	1,0	16,60	26,0	8	0,50	0,950	3,5	800	2,0
DTX-18,0	18,0		17,80		1,0	17,60	27,0	8	0,40	0,810	3,5	850	2,0
DTX-19,0	19,0		18,80		1,0	18,60	28,0	8	0,50	0,950	3,5	900	2,0
DTX-20,0	20,0	+0,00 -0,160	19,75	-0,160	1,0	19,50	29,0	8	0,50	1,090	3,5	950	2,0
DTX-22,0	22,0		21,75		1,0	21,50	31,0	8	0,50	1,150	3,5	1000	2,0
DTX-23,0	23,0		22,75		1,0	22,50	31,5	8	0,50	1,220	4,0	1050	2,0
DTX-25,0	25,0	+0,00 -0,160	24,75	-0,160	1,0	24,50	34,0	8	0,50	1,490	4,0	1100	2,0
DTX-28,0	28,0		27,75		1,0	27,50	37,0	8	0,50	1,550	4,0	1200	2,0
DTX-30,0	30,0		29,75		1,0	29,50	40,0	8	0,50	1,630	4,0	1300	2,0
DTX-35,0	35,0	+0,00 -0,160	34,75	-0,160	1,0	34,50	46,0	8	0,50	2,100	4,0	1400	2,0
DTX-45,0	45,0		44,75		1,5	44,50	60,0	8	0,50	2,700	4,0	1500	2,0

TODAS LAS DIMENSIONES SON EN MILÍMETROS.

GAMAS DE DUREZA: ANILLOS DE ACERO INOXIDABLE (PH 15-7MO)

TIPO DE ANILLO	GAMA DE TAMAÑOS	ESCALA	DUREZA ROCKWELL
DTX	1,5-45,0	15N	82,5-86

GAMAS DE DUREZA: ANILLOS DE ACERO AL CARBONO (SAE 1060-1090)

TIPO DE ANILLO	GAMA DE TAMAÑOS	ESCALA	DUREZA ROCKWELL
DTX	1,5-45,0	15N	83-85,5

GAMAS DE DUREZA: ANILLOS DE ACERO INOXIDABLE (PH 15-7MO)

TIPO DE ANILLO	GAMA DE TAMAÑOS	HV	HRC
DTX	1,5-45,0	435-530	44-51

GAMAS DE DUREZA: ANILLOS DE ACERO AL CARBONO (SAE 1060-1090)

TIPO DE ANILLO	GAMA DE TAMAÑOS	HV	HRC
DTX	1,5-45,0	450-520	45-50

*LA DUREZA NO SE PUEDE COMPROBAR DIRECTAMENTE CON NINGÚN GRADO DE PRECISIÓN EN LOS ANILLOS DE MENOS 0,38 MM DE ESPES