



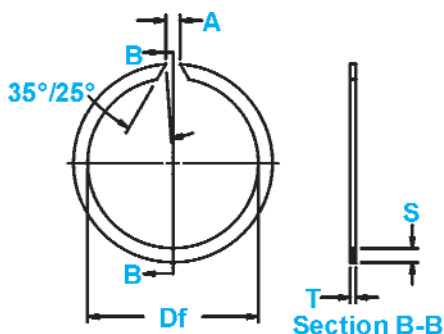

Diámetro libre y
medidas del anillo

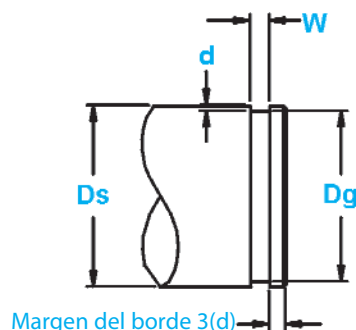

Diámetro del eje y
dimensiones de la ranura

Material: SAE 1060-1075

TAMAÑO DEL ANILLO	DIÁMETRO DEL EJE			TAMAÑO DE RANURA				DIMENSIONES DEL ANILLO								CARGA DE EMPUJE ESTÁTICA ADMISIBLE (Lbs.)
	Ds DEC	Ds FRACT.	Ds mm	DIÁMETRO		ANCHURA	PROFUN- DIDAD d	DIÁMETRO LIBRE		ESPESOR T ±.002	SECCIÓN		SEPARACIÓN			
				Dg	TOL.			Df	TOL.		S	TOL.	LIBRE			
													A Min*	A Max		
SNL-50	.500	1/2	12.7	.474		.039	.013	.465	+.000	.035	.048		.062	.218	460	
SNL-62	.625	5/8	15.88	.597	±.002	+.003 -.000	.014	.587	-.025	.035	.062		.062	.218	520	
SNL-75	.750	3/4	19.05	.716			.017	.704		.042	.078	±.003	.062	.218	900	
SNL-87	.875	7/8	22.23	.833		.021	.823		.042	.093	.125		.281	1100		
SNL-100	1.000	1	25.40	.954	±.003		.023	.944		.042	.093	.125	.281	1200		
SNL-112	1.125	1-1/8	25.58	1.07			.024	1.06		.042	.125	.125	.281	1600		
SNL-118	1.187	1-3/16	30.15	1.13			.026	1.12	+.000 -.031	.042	.125	.125	.281	1700		
SNL-125	1.250	1-1/4	31.75	1.19		.028	1.17	.042		.125	.125	.281	1800			
SNL-131	1.312	1-5/16	33.32	1.25		.046	.030	1.23		.042	.125	.125	.281	1900		
SNL-137	1.375	1-3/8	34.93	1.30		+.003 -.000	.033	1.28		.042	.125	.125	.281	2010		
SNL-143	1.437	1-7/16	36.50	1.36			.034	1.34	.042	.125	.125	.281	2120			
SNL-150	1.500	1-1/2	38.10	1.43			.035	1.41		.042	.125	.125	.281	2260		
SNL-162	1.625	1-5/8	41.28	1.54			.040	1.52		.042	.156	.156	.437	2800		
SNL-168	1.687	1-	42.85	1.60			.040	1.58		.042	.156	.156	.437	2900		
SNL-175	1.750	1-3/4	44.45	1.67			.040	1.64		.042	.156	.156	.437	3000		
SNL-193	1.937	1-	49.20	1.85			.040	1.83	+.000 -.062	.042	.156	±.005	.156	.437	3100	
SNL-200	2.000	2	50.80	1.92		.040	1.89	.042		.156	.156		.437	3200		
SNL-218	2.187	2-3/16	55.55	2.10			.040	2.08		.042	.156	.156	.437	3400		
SNL-225	2.250	2-1/4	57.15	2.17			.040	2.14		.042	.156	.156	.437	3500		
SNL-237	2.375	2-3/8	60.33	2.29			.040	2.27		.042	.156	.156	.437	3600		
SNL-250	2.500	2-1/2	63.50	2.42			.040	2.39		.042	.156	.156	.437	3650		
SNL-275	2.750	2-3/4	69.85	2.62			.062	2.59		.062	.187	.156	.468	5790		
SNL-293	2.937	2-	74.60	2.81			.062	2.78		.062	.187	.156	.468	6150		
SNL-300	3.000	3	76.20	2.87	±.006	.068	.062	2.84	+.000 -.078	.062	.187	.156	.468	6250		
SNL-312	3.125	3-1/8	79.38	3.00		+.004 -.000	.062	2.96		.062	.187	.156	.468	6400		
SNL-325	3.250	3-1/4	82.55	3.12			.062	3.09	.062	.187	.156	.468	6500			
SNL-337	3.375	3-3/8	85.73	3.25		.062	3.21	.062	.187	.156	.468	6600				
SNL-350	3.500	3-1/2	88.90	3.37		.062	3.34	.062	.187	.156	.468	6700				
SNL-375	3.750	3-3/4	95.25	3.61			.070	3.57		.078	.218	.187	.562	8800		
SNL-400	4.000	4	101.6	3.86		.070	3.82	.078		.218	.187	.562	9000			
SNL-425	4.250	4-1/4	107.9	4.11		+.005 -.000	.070	4.07	+.000 -.093	.078	.218	.187	.562	9200		
SNL-450	4.500	4-1/2	114.3	4.36			.070	4.32		.078	.218	.187	.562	9400		
SNL-475	4.750	4-3/4	120.6	4.61			.070	4.56		.078	.218	.187	.562	9200		
SNL-500	5.000	5	127.0	4.86			.070	4.80		.078	.218	.187	.562	9000		
SNL-550	5.500	5-1/2	139.7	5.34			.080	5.28		.093	.250	.218	.750	13000		
SNL-600	6.000	6	152.4	5.84		+.005 -.000	.080	5.77	+.000 -.125	.093	.250	.218	.750	9000		
SNL-650	6.500	6-1/2	165.1	6.34			.080	6.27		.093	.250	.218	.750	7500		
SNL-700	7.000	7	177.8	6.84	±.008		.080	6.76		.093	.250	.218	.750	6100		
SNL-750	7.500	7-1/2	190.5	7.32			.120	.090	7.24	+.000 -.156	.109	.281	.218	.812		
SNL-800	8.000	8	203.2	7.82		+.005 -.000	.090	7.74			.109	.281	.218	.812		

Dureza: todos los tamaños de anillo-HRC 42-52