


Sect. B-B

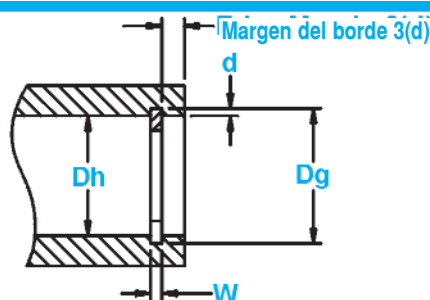


Diámetro libre y medidas del anillo
Con sección B-B

Diámetro de la carcasa y
dimensiones de la ranura


Material SAE 1060-1075

TAMANO DEL ANILLO	DIAMETRO DE LA CARCASA			TAMANO DE RANURA				DIMENSIONES DEL ANILLO								CARGA DE EMPUJE ESTÁTICA ADMISIBLE (Lbs.)
	Dh DEC	Dh FRACT.	Dh mm	DIÁMETRO		ANCHURA	PROFUN- DIDAD	DIÁMETRO LIBRE		ESPESOR	SECCIÓN		SEPARACIÓN LIBRE A			
				Dg	TOL.			W	Df		TOL.	T	S	TOL.	Min	
										d						
UHB-37	.375	3/8	9.5	0.395	+/- .003	.028	.010	0.400	+ .031	.025	.035	+/- .003	.125	.218	250	
UHB-43	.438	7/16	11.1	0.462		+ .003 - .000	.012	0.467	- .000	.025	.035		.125	.218	300	
UHB-50	.500	1/2	12.7	0.524		.012	0.530		.035	.040	.187		.344	470		
UHB-51	.512		13.0	0.536		.039	.012	0.542		.035	.040		.187	.344	480	
UHB-56	.562	9/16	14.3	0.590		+ .003	.014	0.600		.035	.048		.187	.344	510	
UHB-62	.625	5/8	15.9	0.657		- .000	.016	0.670	+ .025	.035	.048		.187	.344	620	
UHB-68	.688	11/16	17.5	0.720			.016	0.733	- .000	.035	.048		.187	.344	700	
UHB-75	.750	3/4	19.1	0.786			.018	0.799		.035	.048		.187	.344	750	
UHB-77	.777		19.7	0.813			.018	0.827		.042	.062		.187	.344	1020	
UHB-81	.812	13/16	20.6	0.852			.020	0.867		.042	.062		.187	.344	1090	
UHB-87	.875	7/8	22.2	0.919	+/- .005	.046	.022	0.934		.042	.062	.281	.438	1130		
UHB-90	.901		22.9	0.945		+ .003	.022	0.961		.042	.078	.281	.438	1260		
UHB-93	.938	15/16	23.8	0.986		- .000	.024	1.003		.042	.078	.281	.438	1360		
UHB-100	1.000	1	25.4	1.052		.024	1.070		.042	.078	.281	.438	1470			
UHB-102	1.023		26.0	1.075		.026	1.094		.042	.093	.281	.438	1500			
UHB-106	1.062	1-1/16	27.0	1.114		.026	1.134	+ .031 - .000	.050	.093	.281	.438	1780			
UHB-112	1.125	1-1/8	28.6	1.181		.028	1.202		.050	.093	.375	.562	1880			
UHB-118	1.188	1-3/16	30.2	1.248		.030	1.270		.050	.093	.375	.562	1990			
UHB-125	1.250	1-1/4	31.8	1.314		.032	1.337		.050	.109	.375	.562	2090			
UHB-131	1.312	1-5/16	33.3	1.380		.034	1.404		.050	.109	.375	.562	2200			
UHB-137	1.375	1-3/8	34.9	1.447	.036	1.472	.050		.109	.375	.562	2300				
UHB-143	1.438	1-7/16	36.5	1.510	.036	1.535	.050		.125	.375	.562	2460				
UHB-145	1.456	-	36.1	1.532	.038	1.557	.050		.125	.375	.562	2490				
UHB-150	1.500	1-1/2	38.1	1.576	.038	1.607	.050		.125	.375	.562	2560				
UHB-156	1.562	1-9/16	39.7	1.642	.040	1.668	.062		.125	.437	.687	3060				
UHB-162	1.625	1-5/8	41.3	1.709	.042	1.736	.062	.141	.437	.687	3190					
UHB-165	1.653	-	42.0	1.737	.042	1.765	.062	.141	.437	.687	3240					
UHB-168	1.688	1-11/16	42.9	1.776	.044	1.804	.062	.156	.437	.687	3370					
UHB-175	1.750	1-3/4	44.4	1.842	.046	1.870	.062	.156	.437	.687	3510					
UHB-181	1.812	1-13/16	46.0	1.904	+/- .006	.068	.046	1.933	.062	.156	.437	.687	3640			
UHB-185	1.850	-	47.0	1.946		+ .004	.048	1.975	.062	.156	.437	.687	3710			
UHB-187	1.875	1-7/8	47.6	1.971		- .000	.048	2.000	.062	.156	.437	.687	3760			
UHB-193	1.938	1-15/16	49.2	2.038		.050	2.068	.062	.156	.500	.750	3870				
UHB-196	1.968	1-31/32	50.0	2.068		.050	2.098	.062	.156	.500	.750	3935				
UHB-200	2.000	2	50.8	2.100		.050	2.131	.062	.156	.500	.750	4000				
UHB-206	2.062	2-1/16	52.4	2.166		+/- .005	.052	2.197	+ .046	.062	.156	.500	.750	4380		
UHB-212	2.125	2-1/8	54.0	2.229			.052	2.260	- .000	.078	.156	.500	.750	5140		
UHB-218	2.188	2-3/16	55.6	2.296			.054	2.331		.078	.171	.500	.750	5470		
UHB-225	2.250	2-1/4	57.1	2.358			.054	2.393		.078	.171	.500	.750	5630		
UHB-231	2.312	2-5/16	58.7	2.424	.056		2.459		.078	.171	.500	.750	5790			
UHB-237	2.375	2-3/8	60.3	2.487	.056		2.523		.078	.171	.500	.750	5950			
UHB-244	2.440	2-7/16	62.0	2.556	.058		2.592		.078	.187	.500	.750	6270			
UHB-250	2.500	2-1/2	63.5	2.616	.058		2.653		.078	.187	.500	.750	6350			
UHB-253	2.531	2-17/32	64.3	2.651	.060		2.688		.078	.187	.500	.750	6510			
UHB-256	2.562	2-9/16	65.1	2.686	.062		2.726		.093	.187	.562	.812	8400			
UHB-262	2.625	2-5/8	66.7	2.750	.062	2.790		.093	.187	.562	.812	8650				
UHB-268	2.688	2-11/16	68.3	2.816	+/- .006	.062	2.856		.093	.187	.562	.812	8800			
UHB-271	2.717	-	68.8	2.842		.064	2.882		.093	.187	.562	.812	8875			
UHB-275	2.750	2-3/4	69.8	2.878		.064	2.918	+ .062	.093	.187	.562	.812	8950			
UHB-281	2.812	2-13/16	71.4	2.945		.066	2.985	- .000	.093	.187	.625	.875	9100			
UHB-283	2.835	-	72.0	2.966		.066	3.006		.093	.187	.625	.875	9250			



Diámetro libre y medidas del anillo con sección B-B

Sec. B-B

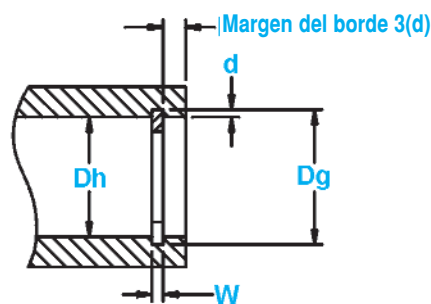

Diámetro de la carcasa y dimensiones de la ranura

Material SAE 1060-1075

TAMAÑO DEL ANILLO	DIÁMETRO DE LA CARCASA			TAMAÑO DE RANURA				DIMENSIONES DEL ANILLO							CARGA DE EMPUJE ESTÁTICA ADMISIBLE (Lbs.)	
				DIÁMETRO		ANCHURA W	PROFUNDIDAD d	DIÁMETRO LIBRE		ESPESOR T +/- .002	SECCIÓN S		SEPARACIÓN LIBRE			
	Dg	TOL.	Df	TOL.	T			TOL.	A Min*		A Max					
	Dh DEC	Dh FRACT.	Dh mm													
UHB-287	2.875	2-7/8	73.0	3.011	+/- .006	.103 +.005 -.000	.068	3.056	+.062 -.000	.093	.187	+/- .005	.625	.875	9400	
UHB-300	3.000	3	76.2	3.136		.068	3.181	.093		.187	.625		.875	9550		
UHB-306	3.062	3-1/16	77.8	3.202		.070	3.247	.109		.218	.625		.875	10470		
UHB-312	3.125	3-1/8	79.4	3.265		.070	3.311	.109		.218	.625		.875	10690		
UHB-315	3.156	3-5/32	80.2	3.296		.070	3.342	.109		.218	.625		.875	10800		
UHB-325	3.250	3-1/4	82.5	3.394		.072	3.442	.109		.218	.718		1.062	11120		
UHB-334	3.346	3-11/32	85.0	3.490		.072	3.539	.109		.218	.718		1.062	11450		
UHB-346	3.469	3-15/32	88.1	3.613		.072	3.663	.109		.218	.718		1.062	11870		
UHB-350	3.500	3-1/2	88.9	3.648		.074	3.700	.109	.250	.718	1.062		11970			
UHB-354	3.543	-	90.0	3.691		.074	3.745	.109	.250	.718	1.062		12120			
UHB-356	3.562	3-9/16	90.5	3.710		.074	3.766	.109	.250	.718	1.062		12190			
UHB-362	3.625	3-5/8	92.1	3.773		.074	3.831	.109	.250	.718	1.062		12380			
UHB-375	3.750	3-3/4	95.2	3.902		.076	3.962	.109	.250	.718	1.062		12600			
UHB-387	3.875	3-7/8	98.4	4.027		.076	4.089	.109	.250	.718	1.062		12820			
UHB-393	3.938	3-15/16	100.0	4.094		.078	4.156	.109	.250	.718	1.062		13230			
UHB-400	4.000	4	101.6	4.156		.078	4.221	.109	.250	.875	1.312		13690			
UHB-412	4.125	4-1/8	104.8	4.285		.120 +.006 -.000	.080	4.355	+.093 -.000	.109	.250		+/- .005	.875	1.312	14110
UHB-425	4.250	4-1/4	108.0	4.410			.080	4.485		.109	.250			.875	1.312	14540
UHB-433	4.331	-	110.0	4.490			.080	4.565		.109	.250			.875	1.312	14960
UHB-443	4.436	4-7/16	112.7	4.596			.080	4.670		.109	.250			.875	1.312	15170
UHB-450	4.500	4-1/2	114.3	4.664			.082	4.744		.109	.250			.875	1.312	15390
UHB-462	4.625	4-5/8	117.5	4.795			.085	4.875		.109	.25			.875	1.312	15830
UHB-475	4.750	4-3/4	120.6	4.926			.088	5.011		.109	.281			.875	1.312	16250
UHB-500	5.000	5	127.0	5.180			.090	5.265		.109	.281			.875	1.312	17110
UHB-525	5.250	5-1/4	133.3	5.435	+/- .007	.139 +.006 -.000	.092	5.530	+.125 -.000	.125	.312		1.000	1.500	20590	
UHB-537	5.375	5-3/8	136.5	5.565			.095	5.660		.125	.312		1.000	1.500	21110	
UHB-550	5.500	5-1/2	139.7	5.696			.098	5.796		.125	.312		1.000	1.500	21790	
UHB-575	5.750	5-3/4	146.0	5.950			.100	6.050		.125	.312		1.000	1.500	22570	
UHB-600	6.000	6	152.4	6.204	+/- .008	.174 +.006 -.000	.102	6.309	+.156 -.000	.125	.312		1.000	1.500	23550	
UHB-625	6.250	6-1/4	158.7	6.458			.104	6.568		.156	.343		1.000	1.500	29420	
UHB-650	6.500	6-1/2	165.1	6.712			.106	6.832		.156	.343		1.125	1.812	30610	
UHB-662	6.625	6-5/8	168.3	6.845			.110	6.975		.156	.343		1.125	1.812	31400	
UHB-675	6.750	6-3/4	171.4	6.970			.110	7.100		.156	.343		1.125	1.812	32640	
UHB-700	7.000	7	177.8	7.220		.209 +.006 -.000	.110	7.350	+.187 -.000	.156	.343		1.125	1.812	34850	
UHB-725	7.250	7-1/4	184.1	7.500			.125	7.630		.187	.375		1.375	2.250	38060	
UHB-750	7.500	7-1/2	190.5	7.750			.125	7.890		.187	.375		1.375	2.250	39450	
UHB-800	8.000	8	203.2	8.250			.125	8.400		.187	.375		1.375	2.250	41960	
UHB-825	8.250	8-1/4	209.5	8.540			.145	8.665		.187	.437		1.625	2.500	43320	
UHB-850	8.500	8-1/2	215.9	8.790			.145	8.915		.187	.437		1.625	2.500	44710	
UHB-875	8.750	8-3/4	222.2	9.080			.165	9.205		.187	.500		1.625	2.500	48900	
UHB-900	9.000	9	228.6	9.330			.165	9.455		.187	.500		1.625	2.500	49740	
UHB-905	9.250	9-1/4	235.0	9.384			.165	9.509		.187	.500		1.750	2.625	50050	
UHB-950	9.500	9-1/2	241.3	9.830			.165	9.955		.187	.500		1.750	2.625	52520	
UHB-984	9.750	9-3/4	247.7	10.170			.165	10.295		.187	.500		1.750	2.625	53780	
UHB-1000	10.000	10	254.0	10.330			.165	10.455		.187	.500		1.750	2.625	55400	

*Instalado en la ranura

Material: Acero elástico al carbono SAE 1060/1075		
Dureza:	Tamaño del anillo	HRC
	125-700	42-52
	725-1000	40-47