

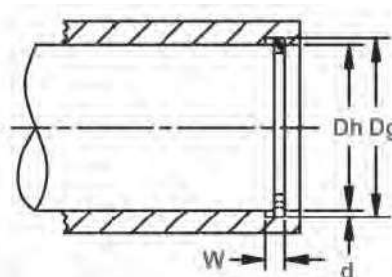




KL Anillos Espiral de Carcasa

Interno, Trabajo Ligero



Estos anillos de una sola vuelta de retención son ideales para aplicaciones ligeras.



Diámetro libre y mediciones del anillo

Diámetro de la carcasa y dimensiones de la ranura

No. DE ANILLO	DIAMETRO DE LA CARCASA (In.)	TAMANO DE RANURA					TAMANO DEL ANILLO						CARGA DE EMPUJE (lbs.)	
		DIAMETRO		ANCHURA		PROFUNDIDAD	DIAMETRO LIBRE		ESPESOR		SECCION		FACTOR DE SEGURIDAD DEL ANILLO 3	FACTOR DE SEGURIDAD DE RANURA 2
		Dg	Tol.	W	Tol.		d	Df	Tol.	T	Tol.	S		
KL-50	.500	.528	+ .002 - .002	.022	+ .002 - .000	.014	.531	+ .013 - .000	.018	+ .0015 - .0015	.045		1300	500
KL-56	.562	.590		.022		.014	.593		.018		.045		1460	560
KL-62	.625	.653		.022		.014	.656		.018		.045		1630	620
KL-68	.687	.715		.022		.014	.719		.018		.045		1790	680
KL-75	.750	.779	.022	.015		.783	.018		.045		1950		750	
KL-81	.812	.854	+ .003 - .003	.026		.021	.862		.021		.065		2460	810
KL-87	.875	.917		.026		.021	.926		.021		.065		2650	870
KL-93	.937	.979		.026		.021	.989		.021		.065		2840	930
KL-100	1.000	1.042		.026		.021	1.052		.021		.065		3040	1000
KL-106	1.062	1.106	+ .004 - .004	.031		.022	1.117		.025		.088		3500	1060
KL-112	1.125	1.169		.031		.022	1.180		.025		.088		3710	1120
KL-118	1.187	1.231		.031		.022	1.242		.025		.088		3920	1180
KL-125	1.250	1.294		.031	.022	1.307	.025	.088	4120	1250				
KL-131	1.312	1.356		.031	.022	1.369	.025	.088	4330	1310				
KL-137	1.375	1.419		.031	.022	1.433	.025	.088	4540	1370				
KL-143	1.437	1.481		.031	.022	1.496	.025	.088	4740	1430				
KL-150	1.500	1.544		.031	.022	1.559	.025	.088	4950	1500				
KL-156	1.562	1.619		+ .005 - .005	.039	.029	1.637	.031	.118	6380	1560			
KL-162	1.625	1.682			.039	.029	1.701	.031	.118	6550	1620			
KL-168	1.687	1.744			.039	.029	1.763	.031	.118	6900	1680			
KL-175	1.750	1.807			.039	.029	1.827	.031	.118	7160	1750			
KL-181	1.812	1.869	.039		.029	1.890	.031	.118	7410	1810				
KL-187	1.875	1.932	.039		.029	1.953	.031	.118	7670	1870				
KL-193	1.937	1.994	.039		.029	2.016	.031	.118	7920	1930				
KL-200	2.000	2.057	.039		.029	2.079	.031	.118	8180	2000				
KL-206	2.062	2.138	+ .003 - .000		.039	.038	2.162	.031	.158	8430	2060			
KL-212	2.125	2.201			.039	.038	2.226	.031	.158	8690	2120			
KL-218	2.187	2.263			.039	.038	2.289	.031	.158	8950	2180			
KL-225	2.250	2.326			.039	.038	2.352	.031	.158	9200	2250			
KL-231	2.312	2.388		.039	.038	2.415	.031	.158	9460	2310				
KL-237	2.375	2.451		+ .006 - .006	.039	.038	2.478	.031	.158	9720	2370			
KL-243	2.437	2.513			.039	.038	2.541	.031	.158	9970	2430			
KL-250	2.500	2.576			.039	.038	2.605	.031	.158	10230	2500			
KL-256	2.562	2.638			.039	.038	2.667	.031	.158	10480	2560			
KL-262	2.625	2.701			.039	.038	2.731	.031	.158	10740	2620			
KL-268	2.687	2.763			.039	.038	2.794	.031	.158	10990	2680			
KL-275	2.750	2.826			.039	.038	2.857	.031	.158	11250	2750			
KL-281	2.812	2.888	.039		.038	2.920	.031	.158	11500	2810				
KL-287	2.875	2.951	.039		.038	2.983	.031	.158	11760	2870				
KL-293	2.937	3.013	.039		.038	3.046	.031	.158	12010	2930				
KL-300	3.000	3.076	.039		.038	3.110	.031	.158	12270	3000				

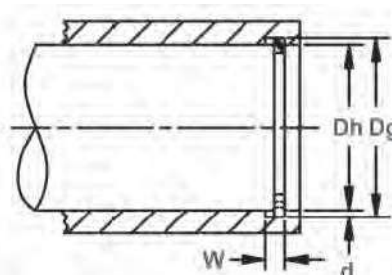

Diámetro libre y mediciones del anillo

Diámetro de la carcasa y dimensiones de la ranura

No. DE ANILLO	DIAMETRO DE LA CARCASA (In.)	TAMANO DE RANURA					TAMANO DEL ANILLO						CARGA DE EMPUJE (lbs.)	
		DIAMETRO		ANCHURA		PROFUNDIDAD	DIAMETRO LIBRE		ESPESOR		SECCION		FACTOR DE SEGURIDAD DEL ANILLO 3	FACTOR DE SEGURIDAD DE RANURA 2
		Dg	Tol.	W	Tol.		d	DI	Tol.	T	Tol.	S		
KL-306	3.062	3.154	+.006 -.006	.044	+.003 -.000	.046	3.188	+.030 -.000	.039	+.002 -.002	.188	+.005 -.005	15760	9960
KL-312	3.125	3.217		.044		.046	3.251		.039		.188		16080	10160
KL-318	3.187	3.279		.044		.046	3.314		.039		.188		16400	10360
KL-325	3.250	3.342		.044		.046	3.377		.039		.188		16720	10570
KL-331	3.312	3.404		.044		.046	3.440		.039		.188		17040	10770
KL-337	3.375	3.467		.044		.046	3.504		.039		.188		17370	10970
KL-343	3.437	3.529		.044		.046	3.566		.039		.188		17690	11180
KL-350	3.500	3.592		.044		.046	3.630		.039		.188		18010	11380
KL-356	3.562	3.654		.044		.046	3.692		.039		.188		18330	11580
KL-362	3.625	3.717		.044		.046	3.755		.039		.188		18650	11790
KL-368	3.687	3.779	.044	.046	3.819	.039	.188	18970	11990					
KL-375	3.750	3.842	.044	.046	3.882	.039	.188	19300	12190					
KL-381	3.812	3.904	.044	.046	3.945	.039	.188	19620	12400					
KL-387	3.875	3.967	.044	.046	4.009	.039	.188	19940	12600					
KL-393	3.937	4.029	.044	.046	4.071	.039	.188	20260	12800					
KL-400	4.000	4.092	.044	.046	4.135	.039	.188	20580	13010					
KL-412	4.125	4.235	.052	.055	4.279	.046	.225	23850	16040					
KL-425	4.250	4.360	.052	.055	4.405	.046	.225	24570	16520					
KL-437	4.375	4.485	.052	.055	4.531	.046	.225	25290	17010					
KL-450	4.500	4.610	.052	.055	4.668	.046	.225	26010	17500					
KL-462	4.625	4.735	.052	.055	4.794	.046	.225	26740	17980					
KL-475	4.750	4.860	.052	.055	4.910	.046	.225	27460	18470					
KL-487	4.875	4.985	.052	.055	5.036	.046	.225	28180	18960					
KL-500	5.000	5.110	.052	.055	5.163	.046	.225	28900	19440					
KL-525	5.250	5.381	+.007 -.007	.057	+.004 -.060	.066	5.435	+.045 -.000	.061	+.001 -.001	.225	+.004 -.008	40240	24490
KL-550	5.500	5.638		.067		.069	5.694		.061		.225		42160	26830
KL-575	5.750	5.894		.057		.072	5.953		.061		.225		44080	29260
KL-600	6.000	6.150		.067		.075	6.212		.061		.265		45990	31810
KL-625	6.250	6.406		.057		.078	6.470		.061		.265		47910	34460
KL-650	6.500	6.663		.057		.082	6.730		.061		.265		49830	37880
KL-675	6.750	6.919		.057		.085	6.988		.061		.265		51740	40560
KL-700	7.000	7.175		.057		.088	7.247		.061		.265		53660	43540
KL-725	7.250	7.431		.057		.091	7.505		.061		.265		55580	46540
KL-750	7.500	7.688		.057		.094	7.765		.061		.265		57490	49390
KL-775	7.750	7.944	+.008 -.008	.057	+.005 -.000	.097	8.023	+.060 -.000	.061	+.001 -.001	.300	+.004 -.008	59410	53140
KL-800	8.000	8.200		.057		.100	8.282		.061		.300		61320	56800
KL-825	8.250	8.456		.057		.103	8.541		.061		.300		63240	60000
KL-850	8.500	8.713		.057		.107	8.800		.061		.300		65160	64290
KL-875	8.750	8.969		.092		.110	9.059		.076		.345		83570	68940
KL-900	9.000	9.225		.092		.113	9.317		.076		.345		85950	71890
KL-925	9.250	9.481		.092		.116	9.576		.076		.345		88340	75850
KL-950	9.500	9.738		.092		.119	9.835		.076		.345		90730	79910
KL-975	9.750	9.994		.092		.122	10.094		.076		.345		93120	84080
KL-1000	10.000	10.250		.092		.125	10.353		.076		.345		95500	88360