



CV

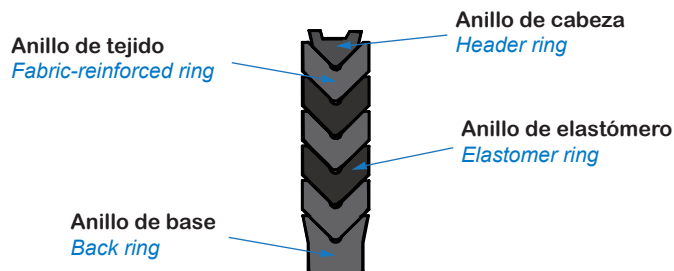

La CV es un compacto de estanqueidad de vástago de simple efecto formado por un juego de anillos tipo chevron. El paquete se compone de un anillo de cabeza, varios anillos de elastómero reforzado con tejido, anillos de elastómero intermedios y un anillo de base, que juntos forman una estructura multilabio. Este diseño ofrece una estanqueidad muy fiable tanto a baja como a alta presión y tolera superficies en mal estado, por lo que resulta idóneo para cilindros de servicio pesado. Se monta en ranura abierta, lo que permite ajustar la altura del alojamiento.

The CV is a single-acting rod sealing set made up of a stack of chevron-type rings. The set consists of a header ring, several fabric-reinforced elastomer rings, intermediate elastomer rings and a back ring, which together form a multi-lip structure. This design delivers very reliable sealing at both low and high pressure and tolerates worn surfaces, making it ideal for heavy-duty cylinders. It is fitted in an open groove, which allows the housing height to be adjusted.

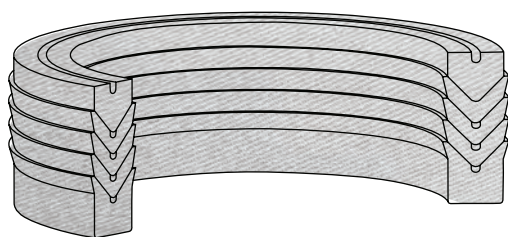

-40°C
100°C



40MPa



< 0.5m/s



6mm
2000mm

- Estructura multilabio formada por un juego de anillos tipo chevron.
- Muy buena estanqueidad tanto a bajas como a altas presiones.
- Funciona incluso sobre superficies en mal estado.
- Montaje en ranura abierta con altura de alojamiento ajustable.
- Instalación y desmontaje rápidos.
- Larga vida útil en condiciones de servicio pesado.
- Apto para grandes diámetros de vástago.



- Multi-lip structure formed by a stack of chevron-type rings.
- Very good sealing at both low and high pressures.
 - Works even on surfaces in poor condition.
- Fitted in an open groove with adjustable housing height.
 - Quick installation and removal.
- Long service life under heavy-duty conditions.
 - Suitable for large rod diameters.

Fabricado en NBR, elastómero reforzado con tejido y POM. El anillo de base de POM aporta resistencia a la extrusión, mientras que los anillos de tejido garantizan la resistencia al desgaste y el guiado del paquete, con buen comportamiento frente a aceites hidráulicos minerales y grasas.




Made of NBR, fabric-reinforced elastomer and POM. The POM back ring provides extrusion resistance, while the fabric rings ensure wear resistance and guide the stack, with good behaviour against mineral hydraulic oils and greases.

Se monta en ranura abierta apilando los anillos en el orden correcto, con el anillo de cabeza y el de base en sus extremos. Achaflanar los cantos del alojamiento y del vástago, y limpiar la ranura antes del montaje. No arrastrar los anillos sobre cantos vivos ni roscas, y lubricar el vástago con el propio fluido del sistema antes de la puesta en marcha.



It is fitted in an open groove by stacking the rings in the correct order, with the header and back rings at each end. Chamfer the housing and rod edges, and clean the groove before assembly. Do not drag the rings over sharp edges or threads, and lubricate the rod with the system fluid before start-up.

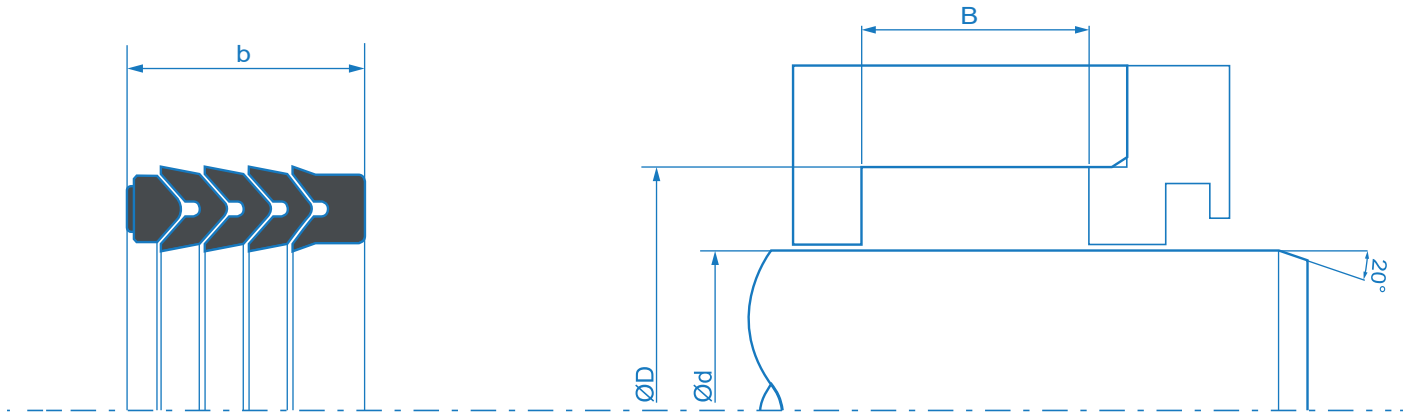

NO.	Ød	ØD	b	B	C
U-4.8*8*2.3 CV	4.8	8	2.3	2.7	3
U-4*8*2.55 CV	4	8	2.55	3	4
U-6*10*2.55 CV	6	10	2.55	3	3
U-7*12*2.55 CV	7	12	2.55	3	3
U-10*16*2.55 CV	10	16	2.55	3	4
U-12*18*2.55 CV	12	18	2.55	3	3.5
U-14*20*2.55 CV	14	20	2.55	3	3
U-19*25*3.25 CV	19	25	3.25	3.5	3
U-24*32*3.25 CV	24	32	3.25	3.5	3
U-32*40*3.25 CV	32	40	3.25	3.5	4
U-42*50*3.25 CV	42	50	3.25	3.5	3.5
U-53*63*4.25 CV	53	63	4.25	4.5	4
U-70*80*4.25 CV	70	80	4.25	4.5	3.5
U-90*100*4.25 CV	90	100	4.25	4.5	3