


Aranlock sin tapa

Arandela de fijación axial sin tapa para montaje rápido y firme sobre pernos o ejes, sin roscar, mecanizar ni perforar la pieza soporte. Sus dientes elásticos se enclavan sobre el eje y proporcionan una retención segura en conjuntos mecánicos.

Axial retaining washer without cover for quick, secure fitting onto pins or shafts without threading, machining or drilling the supporting part. Its resilient teeth lock onto the shaft and provide reliable retention in mechanical assemblies.

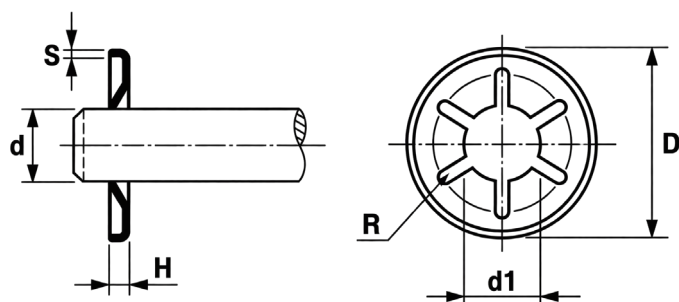

S: Espesor | *S: Thickness*

d: Diámetro del eje | *d: Shaft diameter*

D: Diámetro exterior | *D: Outside diameter*

d1: Diámetro interior de agarre | *d1: Gripping bore diameter*

H: Altura total | *H: Overall height*

R: Radio | *R: Radius*



Dimensiones en milímetros (mm)
Dimensions in millimeters (mm)

Referencia / Reference	d	D ± 0.20	d1	H ± 0.15	S	R
ARANLOCK 2X9.5X1.2	2	9.5	1.50 ÷ 1.65	1.2	0.2	4
ARANLOCK 2.5X6.5X1.2	2.5	6.5	2.00 ÷ 2.15	1.2	0.2	4
ARANLOCK 3X9.5X1.2	3	9.5	2.50 ÷ 2.65	1.2	0.2	4
ARANLOCK 3X11.3X1.5	3	11.3	2.50 ÷ 2.65	1.5	0.2	5
ARANLOCK 4X11.3X1.2	4	11.3	3.50 ÷ 3.65	1.2	0.2	5
ARANLOCK 5X11.3X1.2	5	11.3	4.50 ÷ 4.65	1.2	0.2	5
ARANLOCK 4X15X1.5	4	15	3.50 ÷ 3.65	1.5	0.3	6
ARANLOCK 5X15X1.5	5	15	4.50 ÷ 4.65	1.5	0.3	6
ARANLOCK 6X15X1.5	6	15	5.50 ÷ 5.65	1.5	0.3	6
ARANLOCK 7X15X1.5	7	15	6.50 ÷ 6.65	1.5	0.3	6
ARANLOCK 8X15X1.5	8	15	7.50 ÷ 7.65	1.5	0.3	6
ARANLOCK 8X18X1.6	8	18	7.50 ÷ 7.65	1.6	0.3	6
ARANLOCK 9X18X1.6	9	18	8.50 ÷ 8.65	1.6	0.3	6
ARANLOCK 9.5X18X1.6	9.5	18	9.00 ÷ 9.15	1.6	0.3	6
ARANLOCK 10X18X1.6	10	18	9.50 ÷ 9.65	1.6	0.3	6
ARANLOCK 8X21X2.1	8	21	7.50 ÷ 7.65	2.1	0.3	6
ARANLOCK 9X21X2.1	9	21	8.50 ÷ 8.65	2.1	0.3	6
ARANLOCK 10X21X2.1	10	21	9.50 ÷ 9.65	2.1	0.3	6
ARANLOCK 11X21X2.1	11	21	10.50 ÷ 10.65	2.1	0.3	6
ARANLOCK 12X21X2.1	12	21	11.50 ÷ 11.65	2.1	0.3	6
ARANLOCK 13X21X2.1	13	21	12.50 ÷ 12.65	2.1	0.3	6
ARANLOCK 14X21X2.1	14	21	13.50 ÷ 13.65	2.1	0.3	6

Aranlock sin tapa

Referencia / Reference	d	D ± 0.20	d1	H ± 0.15	S	R
ARANLOCK 10X25X2.6	10	25	9.50 ÷ 9.65	2.6	0.4	6
ARANLOCK 12X25X2.6	12	25	11.50 ÷ 11.65	2.6	0.4	6
ARANLOCK 13X25X2.6	13	25	12.50 ÷ 12.65	2.6	0.4	6
ARANLOCK 14X25X2.6	14	25	13.50 ÷ 13.65	2.6	0.4	6
ARANLOCK 15X25X2.6	15	25	14.50 ÷ 14.65	2.6	0.4	6
ARANLOCK 15X28X2.5	15	28	14.40 ÷ 14.60	2.5	0.4	6
ARANLOCK 16X28X2.5	16	28	15.40 ÷ 15.60	2.5	0.4	6
ARANLOCK 17X28X2.5	17	28	16.40 ÷ 16.60	2.5	0.4	6
ARANLOCK 18X28X2.5	18	28	17.40 ÷ 17.60	2.5	0.4	6
ARANLOCK 18X36.5X3.2	18	36.5	17.30 ÷ 17.45	3.2	0.4	9
ARANLOCK 20X36.5X3.2	20	36.5	19.30 ÷ 19.45	3.2	0.4	9
ARANLOCK 22X36.5X3.2	22	36.5	21.30 ÷ 21.45	3.2	0.4	9
ARANLOCK 24X41.3X3.3	24	41.3	23.45 ÷ 23.65	3.3	0.5	9
ARANLOCK 25X41.3X3.3	25	41.3	24.45 ÷ 24.65	3.3	0.5	9



Disponible en acero al carbono elástico o en acero inoxidable 1.4310 (AISI 301). Bajo consulta pueden suministrarse otras dimensiones y acabados superficiales. Las dimensiones de la versión inoxidable pueden diferir ligeramente.

Available in carbon spring steel or 1.4310 (AISI 301) stainless steel. Other dimensions and surface finishes can be supplied on request. The dimensions of the stainless-steel version may differ slightly.



Seleccione la medida compatible con el diámetro y la geometría del eje, alinee la arandela y presiónela axialmente hasta su asiento completo, sin deformarla. Compruebe periódicamente la retención, manténgala limpia y sustitúyala si presenta holgura, corrosión o deformación.

Select the size that matches the shaft diameter and geometry, align the washer and press it axially until fully seated without deforming it. Periodically check the retention, keep the washer clean and replace it if looseness, corrosion or deformation is detected.