

COP



El perfil COP es una junta de pistón neumática de poliuretano para cilindros, diseñada para ofrecer baja fricción y sellado dinámico eficaz.

The COP profile is a polyurethane pneumatic piston seal for cylinders, designed to provide low friction and effective dynamic sealing.

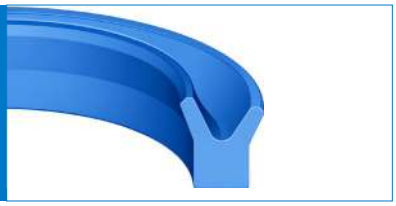

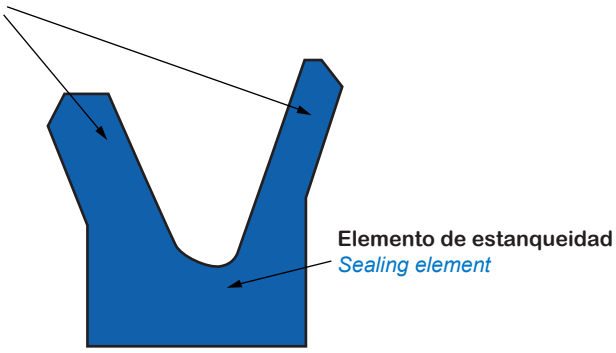

-30ºC 105ºC	30MPa	< 0,5m/s	6mm 2000mm

- Perfil de labio exterior diseñado para un sellado estático y dinámico eficiente.
- Baja fricción, favoreciendo un movimiento suave del pistón.
- Respuesta rápida frente al aire presurizado en cilindros neumáticos.
- Apto para cilindros neumáticos de aluminio.
- Uso recomendado en aire comprimido seco.
- Material de poliuretano con buena resistencia al desgaste.
- Montaje sencillo en ranuras de instalación pequeñas.
- Solución adecuada para aplicaciones neumáticas generales.


- Outer lip profile designed for efficient static and dynamic sealing.
- Low friction, helping the piston move smoothly.
- Fast response to pressurized air in pneumatic cylinders.
- Suitable for aluminium pneumatic cylinders.
- Recommended for use with dry compressed air.
- Polyurethane material with good wear resistance.
- Easy assembly in small installation grooves.
- Suitable solution for general pneumatic applications.

El COP se fabrica exclusivamente en poliuretano PU, con dureza estándar de 85-95 Shore A para aplicaciones neumáticas.


The COP is manufactured exclusively in polyurethane PU, with a standard hardness range of 85-95 Shore A for pneumatic applications.


Instalar el COP en una ranura limpia, sin aristas cortantes ni daños. Lubricar ligeramente antes del montaje, evitar torsiones del perfil y revisar periódicamente desgaste, suciedad o deformaciones para asegurar un sellado correcto.

Install the COP in a clean groove, free from sharp edges or damage. Lubricate lightly before assembly, avoid twisting the profile and periodically check wear, dirt or deformation to ensure proper sealing.

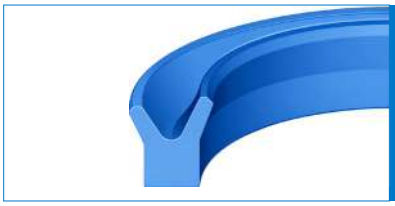

COP

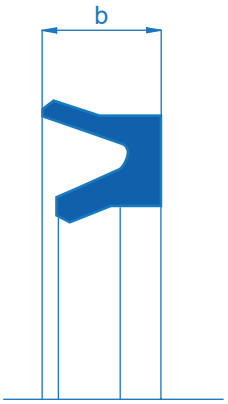

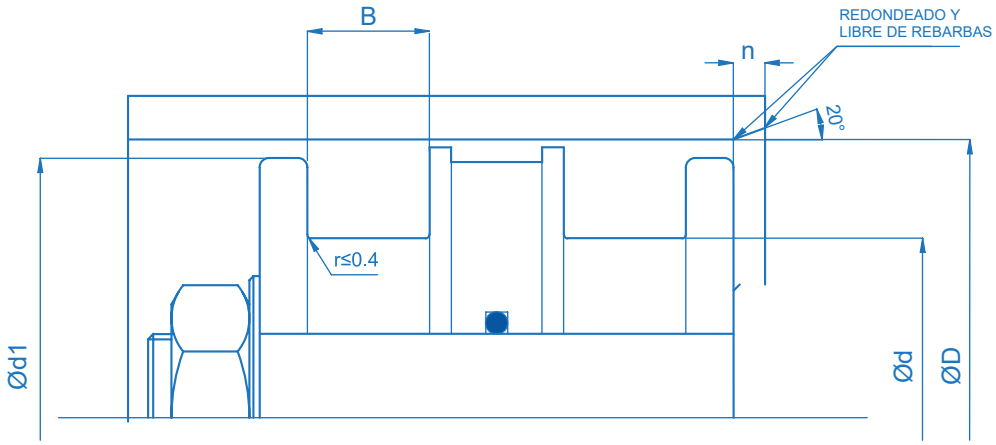

NO	Ød	ØD	b	B	C	Ød1
U-16*10*3 COP	10	16	3	3.5	4	15
U-24*18*4 COP	18	24	4	4.5	4	23
U-25*19*3.25 COP	19	25	3.25	3.75	4	24
U-32*24*5.5 COP	24	32	5.5	6	5	30.5
U-40*30*7 COP	30	40	7	7.5	6	38.5
U-42*30*10 COP	30	42	10	11	6	40.5
U-50*40*7 COP	40	50	7	7.5	6	48.5
U-50*36*7 COP	36	50	7	7.5	6	48.5
U-60*48*6.5 COP	48	60	6.5	7	6	58.5
U-63*53*7 COP	53	63	7	7.5	6	61.5
U-80*68*8.5 COP	68	80	8.5	9.5	6	78.5
U-100*88*8.5 COP	88	100	8.5	9.5	6	98
U-125*110*10 COP	110	125	10	11	6.5	123
U-125*105*8.25 COP	105	125	8.25	9.25	8	123
U-160*140*14 COP	140	160	14	15	8	158
U-160*140*8.25 COP	140	160	8.25	9.25	8	158
U-160*145*10 COP	145	160	10	11	7	158
U-180*160*12 COP	160	180	12	13	8	178
U-200*180*14 COP	180	200	14	15	8	198
U-250*226*16 COP	226	250	16	17	8	248
U-250*230*14 COP	230	250	14	15	8	248
U-320*295*17 COP	295	320	17	18	11	317