


Autoblocantes, internos, Métricos

Los extremos crean una interferencia con la carcasa donde se instala el anillo y se introduce una carga en el otro lado.

Anillos DTI

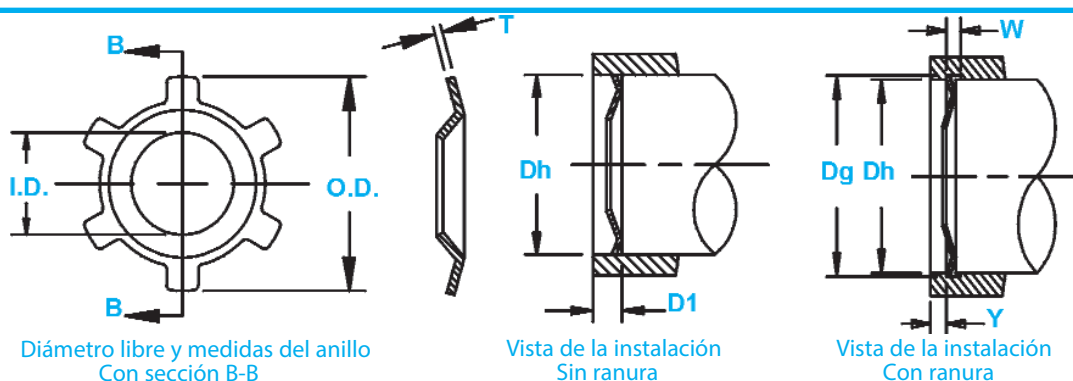

NO. DE ANILLO	Carcasa		TAMANO DE RANURA			DIMENSIONES DEL ANILLO				DATOS SUPLEMENTARIOS			
	DIÁMETRO (mm)		DIMENSIONES					No. de Dientes	ESPESOR ***	PESO por 1000 Piezas	Distancia Mínima	CARGA DE EMPUJE	MARGEN DEL BORDE
Dh	TOL.	Dg	Tol.	W Min.	I.D.	O.D.		T	kg.	D1	N	Y	
DTI-8,0	8,0	+0,09	8,10	+0,060	0,4	4,0	8,25	6	0,25	0,048	2,0	300	1,0
DTI-10,0	10,0	-0,00	10,10	+0,075	0,4	5,0	10,20	6	0,25	0,068	2,0	350	1,0
DTI-12,0	12,0	+0,11	12,10		0,4	6,0	12,25	6	0,25	0,112	2,5	450	1,0
DTI-14,0	14,0		14,10		0,5	8,0	14,25	6	0,30	0,172	2,5	500	1,0
DTI-15,0	15,0		15,10		0,5	9,0	15,25	6	0,30	0,192	2,5	550	1,0
DTI-16,0	16,0		16,15		0,5	10,0	16,30	6	0,30	0,206	2,5	600	1,5
DTI-17,0	17,0		-0,00	17,15	0,5	11,0	17,30	8	0,30	0,236	3,0	650	1,5
DTI-18,0	18,0	+0,13	18,15	+0,110	0,8	10,5	18,30	8	0,40	0,380	3,0	700	1,5
DTI-19,8	19,8		20,00		0,8	11,0	20,20	8	0,50	0,604	3,5	800	1,5
DTI-20,0	20,0		20,20		0,8	11,0	20,35	8	0,40	0,512	3,5	800	1,5
DTI-22,0	22,0		22,20		1,0	13,0	22,35	8	0,50	0,680	3,5	800	2,0
DTI-25,0	25,0		25,20		1,0	16,0	25,35	10	0,50	0,810	3,5	800	2,0
DTI-26,0	26,0	-0,00	26,20	+0,130	1,0	17,0	26,40	10	0,50	0,856	3,5	850	2,0
DTI-28,0	28,0		28,20		1,0	19,0	28,40	10	0,50	0,922	3,5	850	2,0
DTI-30,0	30,0		30,20		1,0	21,0	30,40	8	0,50	1,010	4,0	900	2,0
DTI-32,0	32,0		32,20		1,0	22,5	32,40	12	0,50	1,210	4,0	900	2,0
DTI-35,0	35,0		+0,160		35,20	1,0	25,0	35,40	12	0,50	1,320	4,0	900
DTI-40,0	40,0	-0,00	40,20	+0,130	1,0	30,0	40,40	12	0,50	1,720	4,0	950	2,0
DTI-45,0	45,0	45,20	1,0		35,0	45,40	12	0,50	1,830	4,0	950	2,0	
DTI-46,0	46,0	46,20	1,0		36,0	46,50	12	0,50	1,870	4,0	1000	2,0	
DTI-50,0	50,0	50,20	1,0		39,0	50,50	12	0,50	2,160	4,0	1000	2,0	

TODAS LAS DIMENSIONES SON EN MILÍMETROS.

GAMAS DE DUREZA: ANILLOS DE ACERO INOXIDABLE (PH 15-7MO)

TIPO DE ANILLO	GAMA DE TAMAÑOS	ESCALA	DUREZA ROCKWELL
DTI	8,0-50,0	15N	82.5-86

GAMAS DE DUREZA: ANILLOS DE ACERO INOXIDABLE (PH 15-7MO)

TIPO DE ANILLO	GAMA DE TAMAÑOS	HV	HRC
DTI	8,0-50,0	435-530	44-51

GAMAS DE DUREZA: ANILLOS DE ACERO AL CARBONO (SAE 1060-10S)

TIPO DE ANILLO	GAMA DE TAMAÑOS	ESCALA	DUREZA ROCKWELL
DTI	8,0-50,0	15N	83-85.5

GAMAS DE DUREZA: ANILLOS DE ACERO AL CARBONO (SAE 1060-10S)

TIPO DE ANILLO	GAMA DE TAMAÑOS	HV	HRC
DTI	8,0-50,0	15N	48-52

*LA DUREZA NO SE PUEDE COMPROBAR DIRECTAMENTE CON NINGÚN GRADO DE PRECISIÓN EN LOS ANILLOS DE MENOS 0,38 MM DE ESPESOR.