




DKL Anillos Espiral de Carcasa

Interno, Trabajo Ligero Métrico
Estos anillos de retención de una sola vuelta son ideales para aplicaciones ligeras.

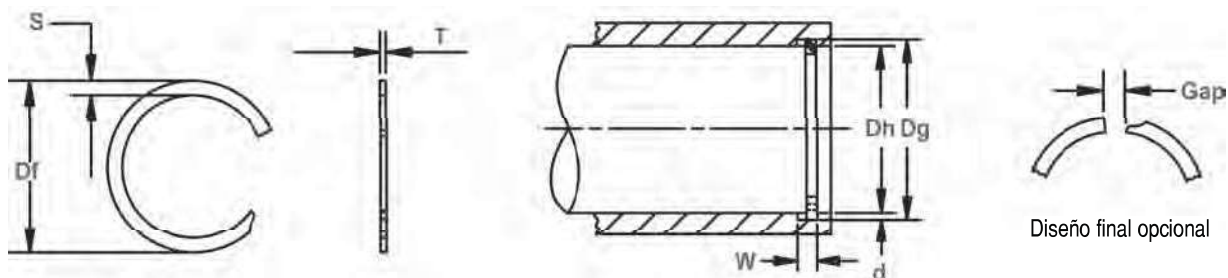


Diámetro libre y las mediciones del anillo


Diámetro de la carcasa y dimensiones de la ranura

Diseño final opcional


No. DE ANILLO	CARCASA DIAMETRO (mm)	TAMANO DE RANURA				TAMANO DEL ANILLO						CARGA DE EMPUJE(n)	
		DIAMETRO		ANCHURA		LIBRE DIAMETRO		ESPESOR		SECCION		FACTOR DE SEGURIDAD DEL ANILLO 3	FACTOR DE SEGURIDAD DE RANURA 2
		Dg	Tol.	W	Tol.	Df	Tol.	T	Tol.	S	Tol.		
DKL-13	13	13,60	+0,11 -0,00	1,10		13,73	+0,33 -0,00	0,94		1,40		10591	1931
DKL-14	14	14,60		1,10		14,74		0,94		1,40		11396	2077
DKL-15	15	15,70		1,10		15,85		0,94		1,40		12224	2602
DKL-16	16	16,80		1,10		16,90		0,94		1,65		13029	3172
DKL-17	17	17,80	+0,13 -0,00	1,10		17,97	+0,33 -0,00	0,94		1,65		13838	3367
DKL-18	18	19,00		1,10		19,18		0,94		1,90		14666	4457
DKL-19	19	20,00		1,10		20,25		0,94		1,90		15471	5702
DKL-20	20	21,00		1,10		21,20		0,94		1,90		16276	4951
DKL-21	21	22,00	+0,21 -0,00	1,10		22,21	+0,38 -0,00	0,94	±0,05	1,90	±0,10	17103	5200
DKL-22	22	23,00		1,10		23,22		0,94		1,90		17913	5445
DKL-23	23	24,00		1,10		24,23		0,94		1,90		18736	5698
DKL-24	24	25,20		1,30		25,40		1,15		2,15		23927	6539
DKL-25	25	26,20	+0,26 -0,00	1,30	+0,14 -0,00	26,45	+0,51 -0,00	1,15		2,15		24914	6806
DKL-26	26	27,20		1,30		27,46		1,15		2,15		25929	7082
DKL-27	27	28,20		1,30		28,47		1,15		2,38		26916	7353
DKL-28	28	29,40		1,30		29,68		1,15		2,38		27904	9702
DKL-29	29	30,40	+0,26 -0,00	1,30	+0,14 -0,00	30,69	+0,51 -0,00	1,15		2,38		28918	10053
DKL-30	30	31,40		1,30		31,79		1,15		2,38		29905	10395
DKL-31	31	32,70		1,30		33,01		1,15		2,38		30893	12660
DKL-32	32	33,70		1,30		33,93		1,15		2,38		31907	13073
DKL-33	33	34,70	+0,26 -0,00	1,30	+0,14 -0,00	35,03	+0,51 -0,00	1,15		2,38		32895	13478
DKL-34	34	35,70		1,60		36,04		1,44		3,25		40319	13892
DKL-35	35	37,00		1,60		37,35		1,44		3,25		41493	16899
DKL-36	36	38,00		1,60		38,36		1,44		3,25		42663	17375
DKL-37	37	39,00	+0,30 -0,00	1,60	+0,14 -0,00	39,37	+0,63 -0,00	1,44	±0,06	3,25	±0,13	43868	17869
DKL-38	38	40,00		1,60		40,44		1,44		3,25		45043	18344
DKL-40	40	42,50		1,85		42,86		1,69		4,01		55621	24265
DKL-41	41	43,50		1,85		43,91		1,69		4,01		56995	24866
DKL-42	42	44,50	+0,30 -0,00	1,85	+0,14 -0,00	44,92	+0,63 -0,00	1,69		4,01		58410	25484
DKL-45	45	47,50		1,85		47,88		1,69		4,01		62578	27303
DKL-47	47	49,50		1,85		49,97		1,69		4,01		65331	28504
DKL-48	48	50,50		1,85		50,98		1,69		4,01		66741	29118
DKL-50	50	53,00	+0,30 -0,00	2,15	+0,14 -0,00	53,50	+0,63 -0,00	1,93	±0,06	5,08	±0,13	75282	36529
DKL-51	51	54,00		2,15		54,43		1,93		5,08		76776	37249
DKL-52	52	55,00		2,15		55,52		1,93		5,08		78266	37974
DKL-55	55	58,00		2,15		58,55		1,93		5,08		82777	40163
DKL-56	56	59,00	+0,30 -0,00	2,15	+0,14 -0,00	59,56	+0,63 -0,00	1,93	±0,06	5,08	±0,13	84307	40906
DKL-57	57	60,00		2,15		60,68		1,93		5,08		85797	41631
DKL-58	58	61,00		2,15		61,58		1,93		5,08		87207	42352
DKL-60	60	63,00		2,15		63,60		1,93		5,08		90308	43819
DKL-62	62	65,00	+0,30 -0,00	2,15	+0,14 -0,00	65,58	+0,63 -0,00	1,93	±0,06	5,08	±0,13	93328	45283
DKL-63	63	66,00		2,15		66,63		1,93		5,08		94823	46008
DKL-64	64	67,00		2,65		67,64		2,41		5,08		114742	46751
DKL-65	65	68,00		2,65		68,70		2,41		5,08		116517	47471
DKL-67	67	70,00	+0,30 -0,00	2,65	+0,14 -0,00	70,54	+0,76 -0,00	2,41		5,08		120115	48939
DKL-68	68	71,00		2,65		71,84		2,41		5,08		121890	49660
DKL-70	70	73,00		2,65		73,64		2,41		5,08		125489	51128

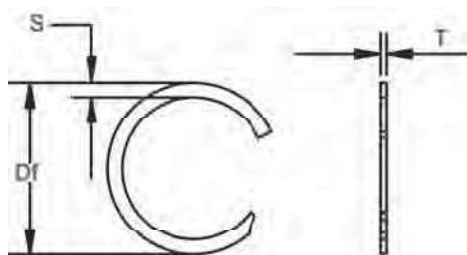

Diámetro libre y las mediciones del anillo

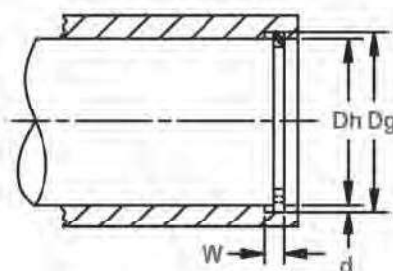

Diámetro de la carcasa y dimensiones de la ranura



Diseño final opcional

No. DE ANILLO	CARCASA DIAMETRO (mm)	TAMANO DE RANURA				TAMANO DEL ANILLO						CARGA DE EMPUJE (N)	
		DIAMETRO		ANCHURA		LIBRE DIAMETRO		ESPESOR		SECCION		FACTOR DE SEGURIDAD DEL ANILLO 3	FACTOR DE SEGURIDAD DE RANURA 2
		Dh	Dg	Tol.	W	Tol.	Df	Tol.	T	Tol.	S		
DKL-72	72	75,00	+0,30	2,65	+0,14	-0,00	75,72	+0,76	2,41	±0,08	5,08	129083	52591
DKL-75	75	78,00	-0,00	2,65			78,75		2,41		5,08	134456	54780
DKL-76	76	79,00		2,65			79,88		2,41		5,08	136231	55505
DKL-78	78	81,00		2,65			81,73		2,41		5,08	139830	56968
DKL-80	80	83,50		2,65	+0,35	-0,00	84,30	+0,89	2,41	±0,13	6,02	143428	68342
DKL-82	82	85,50		2,65			86,32		2,41		6,02	146978	70033
DKL-85	85	88,50	-0,00	3,15			89,35		2,91		6,30	175046	72595
DKL-88	88	91,50		3,15			92,38		2,91		6,30	181269	75175
DKL-90	90	93,50		3,15	+0,54	-0,00	94,70	+1,30	2,91	±0,10	6,30	185353	76865
DKL-92	92	95,50		3,15			96,50		2,91		6,30	189485	78582
DKL-95	95	98,50		3,15			99,62		2,91		6,30	195659	81140
DKL-98	98	101,50		3,15			102,71		2,91		6,30	201829	83702
DKL-100	100	103,50		3,15	+0,63	-0,00	104,50	+1,40	2,91	±0,15	6,30	205962	85415
DKL-102	102	106,00		4,15			107,27		3,89		6,73	269224	87127
DKL-105	105	109,00		4,15			109,96		3,89		6,73	277133	102687
DKL-108	108	112,00	-0,00	4,15			113,09		3,89		6,73	285042	105619
DKL-110	110	114,00		4,15	+0,18	-0,00	115,10	+1,78	3,89	±0,18	6,73	290340	107580
DKL-112	112	116,00		4,15			117,12		3,89		6,73	295567	109520
DKL-115	115	119,00		4,15			120,15		3,89		6,73	303547	112473
DKL-120	120	124,00		4,15			125,60		3,89		6,73	316678	117344
DKL-125	125	129,00		4,15	+0,72	-0,00	130,25	+1,78	3,89	±0,13	6,73	329893	122237
DKL-127	127	131,00		4,15			132,27		3,89		6,73	335187	124199
DKL-130	130	134,00		4,15			135,30		3,89		6,73	343096	127130
DKL-135	135	139,00		4,15			140,35		3,89		6,73	356303	132023
DKL-140	140	144,00	+0,63	4,15	+0,81	-0,00	145,26	+3,05	3,89	±0,18	6,73	369509	136916
DKL-145	145	149,00	-0,00	4,15			150,45		3,89		6,73	382716	141809
DKL-150	150	155,00		4,15			156,50		3,89		8,03	395923	181986
DKL-155	155	160,00		4,15			161,55		3,89		8,03	409063	188026
DKL-160	160	165,00		4,15	+0,72	-0,00	166,60	+1,78	3,89	±0,15	8,03	422270	194094
DKL-165	165	170,00		4,15			171,70		3,89		8,03	435476	200166
DKL-170	170	175,00		4,15			176,70		3,89		8,03	448683	206237
DKL-175	175	180,00		4,15			181,75		3,89		8,03	461890	212305
DKL-180	180	185,00		4,15	+0,81	-0,00	186,80	+3,05	3,89	±0,13	8,03	475097	218377
DKL-185	185	190,00		4,15			191,85		3,89		8,03	488232	224417
DKL-190	190	195,00		4,15			197,15		3,89		8,03	501439	230489
DKL-195	195	200,00	+0,72	4,15			201,95		3,89		8,03	514646	236556
DKL-200	200	205,00	-0,00	4,15	+0,81	-0,00	207,00	+1,78	3,89	±0,18	8,03	527853	242628
DKL-210	210	216,00		5,15			217,93		4,87		9,48	657096	306763
DKL-220	220	226,00		5,15			228,20		4,87		9,48	688327	321344
DKL-230	230	236,00		5,15			238,30		4,87		9,48	719638	335961
DKL-240	240	246,00		5,15	+0,81	-0,00	248,40	+3,05	4,87	±0,13	9,48	750953	350578
DKL-250	250	256,00		5,15			258,50		4,87		9,48	782264	365199
DKL-260	260	268,00		5,15			270,77		4,87		11,05	813500	505300
DKL-270	270	278,00	+0,81	5,15			280,70		4,87		11,05	844811	524748
DKL-280	280	288,00	-0,00	5,15	+0,81	-0,00	290,57	+3,05	4,87	±0,18	11,05	876126	544200
DKL-290	290	298,00		5,15			300,90		4,87		11,05	907357	563599
DKL-300	300	308,00		5,15			311,00		4,87		11,05	938673	583051