

WP7



El WP7 es un rascador de vástago de simple efecto, con labio de poliuretano y armadura metálica de refuerzo. Elimina suciedad durante el retroceso del vástago y se monta en alojamientos abiertos de cilindros hidráulicos y neumáticos.

The WP7 is a single-acting rod wiper with a polyurethane lip and a reinforcing metal case. It removes contaminants during rod retraction and fits into open housings in hydraulic and pneumatic cylinders.

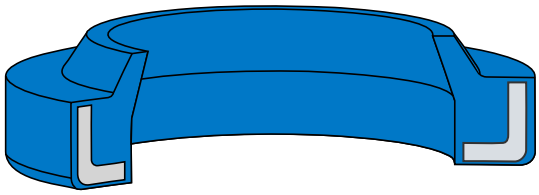

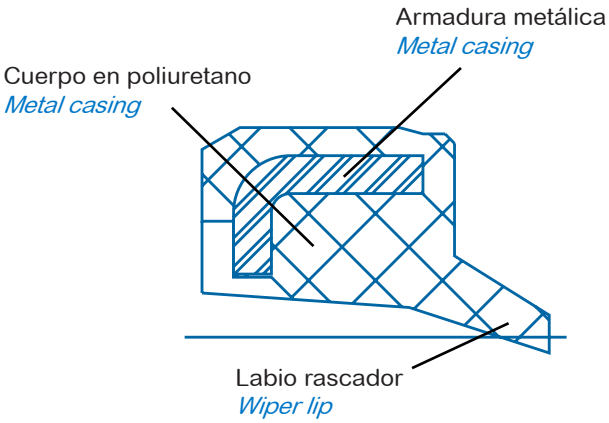

-40ºC
100ºC

- -

- -

10mm
500 mm

- Labio rascador que retira polvo y suciedad del vástago.
- Acción de limpieza durante el movimiento de retroceso.
- Armadura metálica que refuerza el perfil.
- Ajuste firme del rascador en su alojamiento.
- Refuerzo que ayuda a evitar la torsión del perfil.
- Montaje a presión en alojamientos axialmente abiertos.
- Aplicación en cilindros hidráulicos y neumáticos.


- Wiper lip removes dust and dirt from the rod.
- Wiping action during the retraction stroke.
- Metal case reinforces the profile.
- Secure fit of the wiper in its housing.
- Reinforcement helps prevent profile twisting.
- Press-fit installation in axially open housings.
- Suitable for hydraulic and pneumatic cylinders.

Se fabrica exclusivamente en poliuretano (PU), con durezas de entre 90 y 95 Shore A. Incorpora una armadura metálica, normalmente de acero al carbono. La compatibilidad del poliuretano debe verificarse según el fluido y las condiciones de servicio.

Manufactured exclusively in polyurethane (PU), with hardness values between 90 and 95 Shore A. It incorporates a metal reinforcing insert, usually made of carbon steel. Polyurethane compatibility must be checked against the fluid and service conditions.


Limpie y desbarbe el alojamiento; lubrique el labio y monte a presión con un útil sin aristas, sin dañar el poliuretano. Como mantenimiento preventivo, revise periódicamente el labio y el vástago, retire la suciedad y sustituya el rascador si presenta daños.

Clean and deburr the housing; lubricate the lip and press-fit using a tool without sharp edges, without damaging the polyurethane. As preventive maintenance, inspect the lip and rod periodically, remove dirt and replace the wiper if damaged.

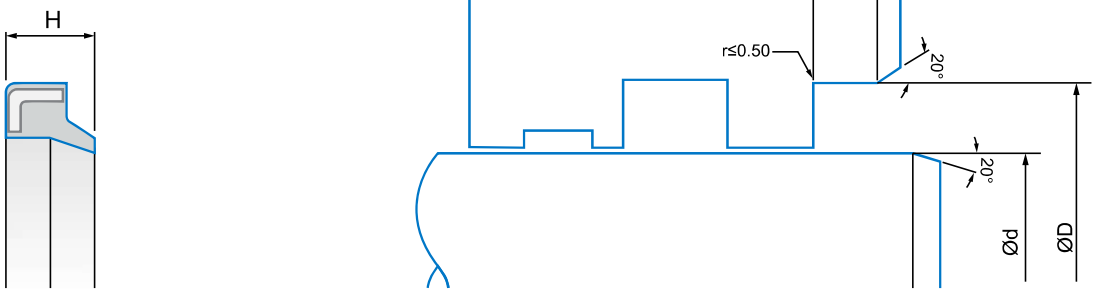

NO.	Ød	ØD2	L	H
W-10*20*5/8 WP7	10	20	5	8
W-12*20*4/6 WP7	12	20	4	6
W-14*20*3.5/5 WP7	14	20	3,5	5
W-12*22*5/8 WP7	12	22	5	8
W-16*22*3.5/5 WP7	16	22	3,5	5
W-14*24*7/10 WP7	14	24	7	10
W-15*25*5/8 WP7	15	25	5	8
W-18*28*7/10 WP7	18	28	7	10
W-20*30*7/10 WP7	20	30	7	10
W-22*32*5.5/7 WP7	22	32	5,5	7
W-22*32*7/10 WP7	22	32	7	10
W-25*32*5/7 WP7	25	32	5	7
W-25*35*7/10 WP7	25	35	7	10
W-28*38*7/10 WP7	28	38	7	10
W-28*40*7/10 WP7	28	40	7	10
W-30*40*5/8 WP7	30	40	5	8
W-30*40*7/10 WP7	30	40	7	10
W-32*42*7/10 WP7	32	42	7	10
W-36*46*7/10 WP7	36	46	7	10
W-40*50*7/10 WP7	40	50	7	10
W-42*52*7/10 WP7	42	52	7	10
W-45*55*7/10 WP7	45	55	7	10
W-50*60*7/10 WP7	50	60	7	10
W-55*65*7/10 WP7	55	65	7	10
W-56*66*7/10 WP7	56	66	7	10
W-60*70*7/10 WP7	60	70	7	10
W-63*75*7/10 WP7	63	75	7	10
W-65*75*7/10 WP7	65	75	7	10
W-70*80*7/10 WP7	70	80	7	10
W-75*85*7/10 WP7	75	85	7	10
W-80*90*7/10 WP7	80	90	7	10
W-85*95*7/10 WP7	85	95	7	10
W-90*100*7/10 WP7	90	100	7	10
W-95*105*7/10 WP7	95	105	7	10
W-100*110*7/10 WP7	100	110	7	10
W-105*115*7/10 WP7	105	115	7	10
W-110*120*7/10 WP7	110	120	7	10
W-115*125*7/10 WP7	115	125	7	10



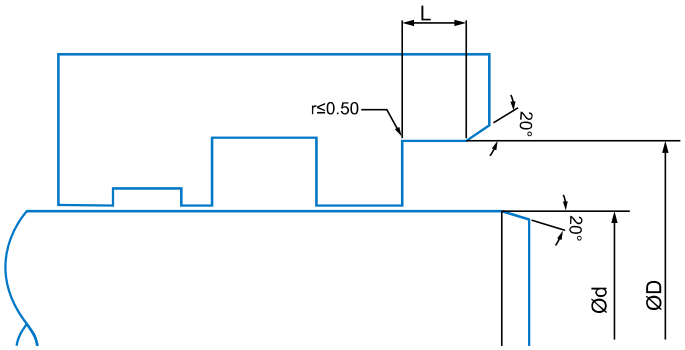

NO.	Ød	ØD2	L	H
W-120*130*7/10 WP7	120	130	7	10
W-125*140*9/12 WP7	125	140	9	12
W-140*155*9/12 WP7	140	155	9	12
W-145*160*9/12 WP7	145	160	9	12
W-150*165*9/12 WP7	150	165	9	12